



## KD6612

Alimentatore switching 120W - 12Vdc 10A - 7 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 120W - 120W - 10000mA - Nr. Connettori: 7

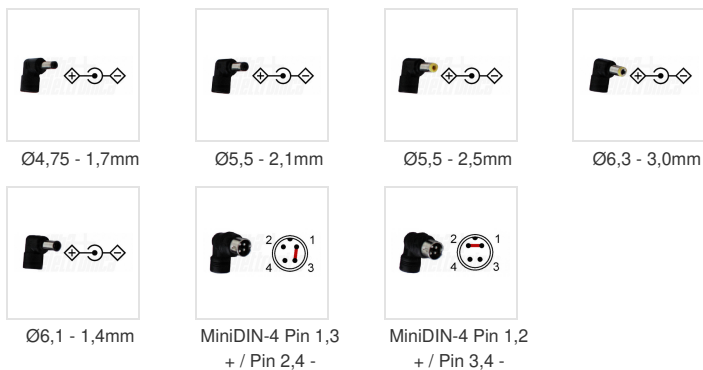

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza:                      | 120 W                                          |
| Corrente assorbita max:       | N/A                                            |
| Frequenza:                    | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni:                   | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:        | 5 %                                            |
| Ripple:                       | 150 mV                                         |
| Tensione d'uscita:            | 12 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %                                            |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A        |
| Forma d'onda               | N/A        |
| Potenza carico             | 120 W      |
| Corrente d'uscita          | 10000 mA   |
| Regolazione di linea       | 5 %        |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6%   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Marca:                    | JOIN    |
| Costruzione:              | desktop |
| Grado Protezione:         | IP20    |
| Numero di canali:         | N/A     |
| Strumenti:                | N/A     |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A     |
| Tipo regolazione:         | CV      |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe ETIM             | EC001781  |
| Dimmerazione            | N/A       |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Range Dimmerazione      | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |

## Caratteristiche Meccaniche

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Conessioni:         | connettore intercambiabile |
| Nr. Connettori:     | 7                          |
| Cavo d'uscita:      | integrato 1.8m             |
| Dimensioni (LxWxH): | 179 x 64.2 x 40mm          |
| Raffreddamento:     | passivo                    |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Connettori            | N/A                                        |
| Cavo d'ingresso       | separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6 |
| Colore                | Nero                                       |
| Materiale contenitore | Plastico                                   |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443580886 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

