



KL229-02

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 12Vdc

Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 30W - 12V - 2500mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 30 W

Corrente assorbita max: N/A

Forma d'onda: N/A

Potenza carico: 30 W

Corrente d'uscita: 2500 mA

Regolazione di linea: 1 %

Tensione d'uscita: 12 V

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Fattore di potenza: 0.9

Frequenza: 50 Hz

Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Regolazione di carico: 1 %

Tensione d'ingresso: 220-240Vac

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Adatto per: N/A

Classe isolamento: II

Dimmerabile: no

Profilo di potenza: N/A

Strumenti: N/A

Classe ETIM: EC002710

Carica rapida: N/A

Correzione PF: Con PFC

Grado Protezione: IP20

Standard Qi: N/A

Tipo regolazione: CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: morsetti a vite

Colore: Bianco

Materiale contenitore: Plastico

Nr. Connettori: N/A

Dimensioni (LxWxH): 222.5 x 40.5 x 18.2mm

Raffreddamento: passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443609433
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

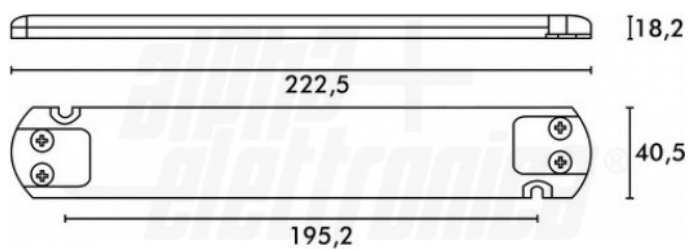

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.