

KL250060-24

Alimentatore per LED a tensione costante 60W - 24Vdc - IP20 - Push dimming e DALI2.0

Comportamento Push-dim:

- Pressione breve: On/Off
- Pressione prolungata: Dimmerazione
- Ogni successiva pressione prolungata inverte la direzione di dimmerazione.
- Memoria: l'alimentatore è dotato di memoria che permette la riaccensione al livello di luminosità preimpostato con l'ultima regolazione.

Alimentatore per led - 220-240Vac - 6W - 60W - 6-60W - 24V - 2500mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	60 W
Collegamento interno:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza carico:	6-60 mA
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	3 %
Regolazione uscita:	N/A
Tempo di avvio:	0,68 s
Tensione d'uscita:	24 V
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

Potenza carico min	6 W
Consumo in standby in rete (Pnet)	0,5 W
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente di inrush	N/A
Corrente di leakage	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	2500 mA
Regolazione di linea	1 %
Ripple	240 mV
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Dimmerazione:	DALI, Pulsante
Indirizzo DALI:	Assegnazione automatica da master
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	1-100%
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	DT6
Tipo regolazione:	CV

Marca	JOIN
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	sì
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	1
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	N/A
Tipo di protocollo DALI	DALI-2
Tipo strumentazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	361.5 x 30 x 21.3mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro 85 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443695320
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

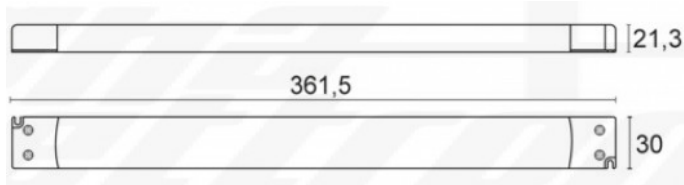

Schema di connessione DALI

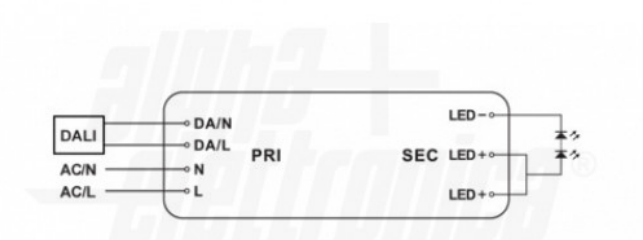


Dimmerazione tramite pulsante (N.O.)




Collegamento DALI

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

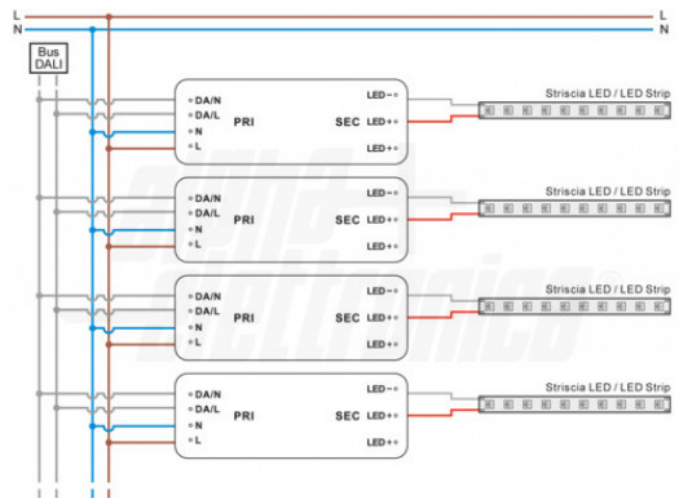

Collegamento Push-dim

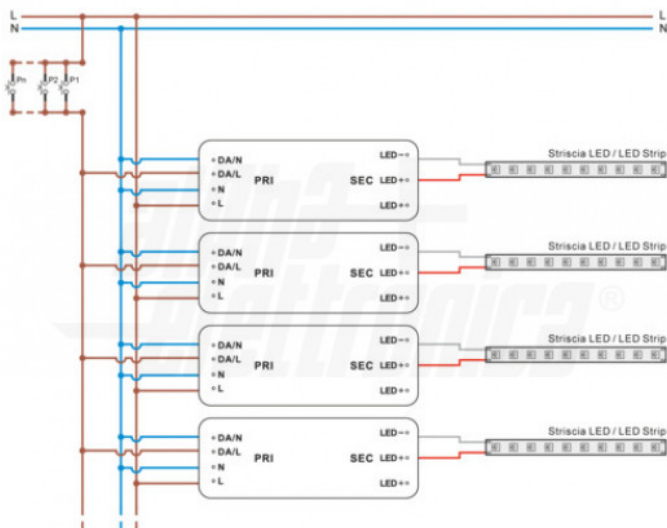

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.