



KL250240-24

Alimentatore per LED a tensione costante 240W - 24Vdc - IP20 - Push dimming e DALI2.0

Comportamento Push-dim:

- Pressione breve: On/Off
- Pressione prolungata: Dimmerazione
- Ogni successiva pressione prolungata inverte la direzione di dimmerazione.
- Memoria: l'alimentatore è dotato di memoria che permette la riaccensione al livello di luminosità preimpostato con l'ultima regolazione.

Alimentatore per led - 220-240Vac - 24W - 240W - 24-240W - 24V - 10000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 240 W
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Fattore di potenza: 0.95
Corrente uscita max: N/A
Frequenza: 50/60 Hz
Corrente ingresso max: N/A

Potenza carico: 24-240 mA
Corrente d'uscita: 10000 mA
Regolazione di linea: 1 %
Ripple: 240 mV
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A
Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Potenza carico min: 24 W
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Corrente di inrush: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente di leakage: N/A
Efficienza: N/A

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico: 3 %
Regolazione uscita: N/A
Tempo di avvio: 0,5 s
Tensione d'uscita: 24 V
Tensione d'uscita Max: N/A
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A
Classe ETIM: EC002710
Carica rapida: N/A
Classe strumentazione: N/A
Costruzione: N/A
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Indirizzo DALI: Assegnazione automatica da master
Pre-regolazione: N/A
Range Dimmerazione: 1-100%
Strumenti: N/A
Tipo di dispositivo DALI: DT6
Tipo regolazione: CV

Marca: JOIN
Adatto per: N/A
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: sì
Grado Protezione: IP20
Numero di canali: 1
Profilo di potenza: N/A
Standard Qi: N/A
Tecnologia: N/A
Tipo di protocollo DALI: DALI-2
Tipo strumentazione: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	334.8 x 41.5 x 27.5mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro 90 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito


EAN13:	8017443695368
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

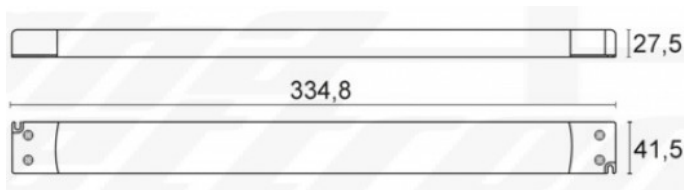



Schema di connessione DALI

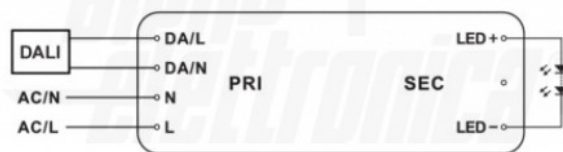

Dimmerazione tramite pulsante (N.O.)



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

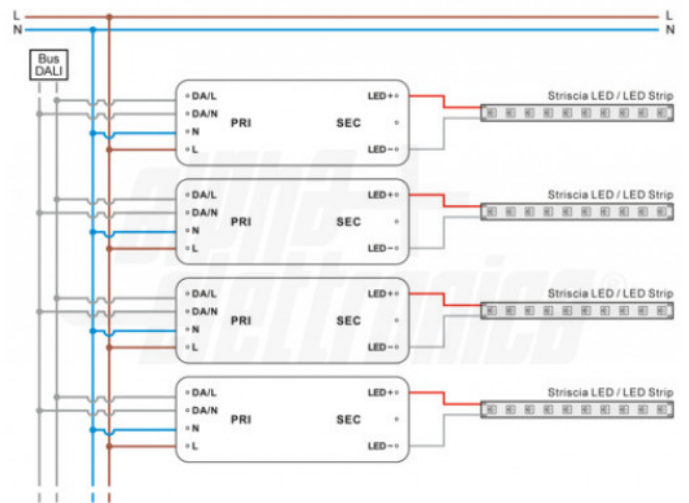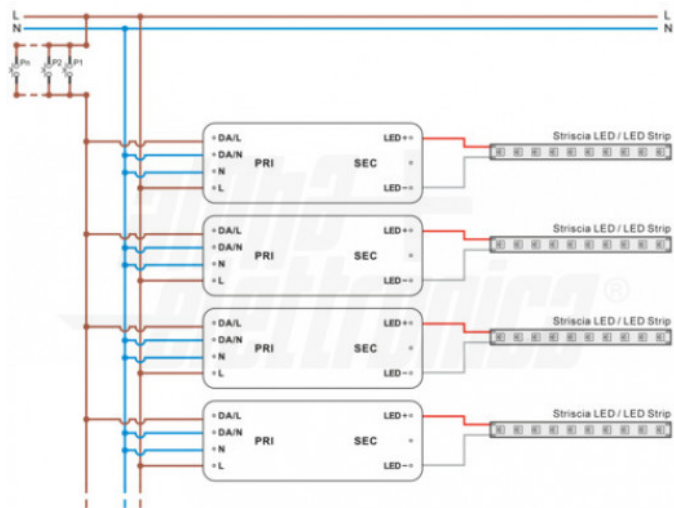

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.