


KL260015-00

Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 3,1÷15W - 350-700mA - IP20 - Push dimming e DALI 2.0

Alimentatore per led - 220-240Vac - 15W - 15W - 350-700mA - 9-42V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 15 W

Consumo a vuoto: N/A

Corrente assorbita max: N/A

Forma d'onda: N/A

Corrente uscita max: N/A

Corrente di leakage: N/A

Corrente ingresso max: N/A

Efficienza: N/A

Corrente d'uscita: 350-700 mA

Regolazione di linea: 3 %

Tensione d'ingresso: 220-240Vac

Tensione d'uscita massima: 42 V

Tensione d'uscita Max: N/A

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Collegamento interno: N/A

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Fattore di potenza: 0.95

Corrente di inrush: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

n. led serie: 3-12

Potenza carico: 15 W

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Regolazione di carico: 3 %

Regolazione uscita: N/A

Tensione d'uscita: 9-42 V

Terminazione di carica: N/A

Tensione d'uscita Min: N/A

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A

Classe ETIM: EC002710

Carica rapida: N/A

Classe strumentazione: N/A

Costruzione: N/A

Dimmerazione: DALI, Pulsante

Numero di canali: 2

Profilo di potenza: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: DALI-2

Tipo strumentazione: N/A

Marca: join

Adatto per: N/A

Classe isolamento: II

Correzione PF: Con PFC

Dimmerabile: sì

Grado Protezione: IP20

Pre-regolazione: N/A

Standard Qi: N/A

Tecnologia: N/A

Tipo regolazione: CC

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	130 x 38 x 25mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	N/A

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Peso	0,08 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/50 °C
Temperatura involucro:	85 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/85 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari



Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443700208
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

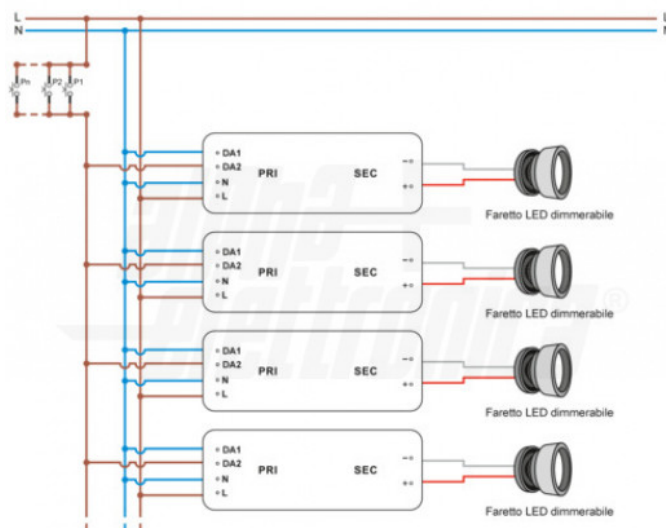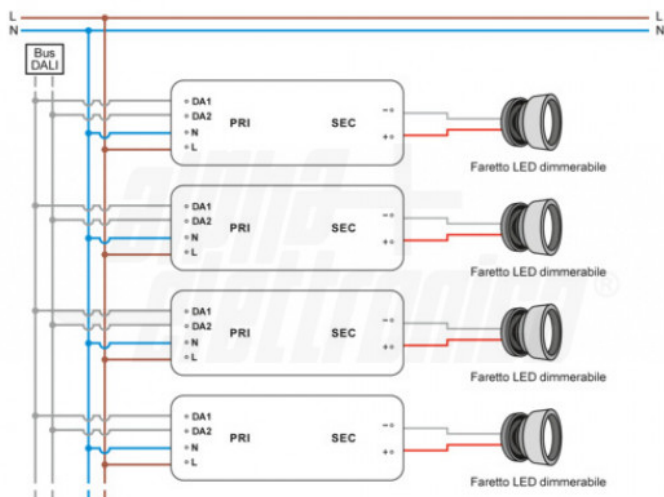

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.