


KL260060-00

Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 24,5÷60W - 700-1400mA - IP20 - Push dimming e DALI 2.0

Alimentatore per led - 220-240Vac - 60W - 60W - 700-1400mA - 20-50V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	60 W
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Corrente d'uscita:	700-1400 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	220-240Vac
Tensione d'uscita massima:	50 V
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
n. led serie	6-14
Potenza carico	60 W
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Regolazione uscita	N/A
Tensione d'uscita	20-50 V
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	8 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Dimmerazione:	DALI, Pulsante
Numero di canali:	2
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	DALI-2
Tipo strumentazione:	N/A

Marca	join
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	si
Grado Protezione	IP20
Pre-regolazione	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	N/A
Tipo regolazione	CC

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	163 x 47.5 x 28mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	N/A

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Peso	0,28 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	85 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/85 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari



Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443700253
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

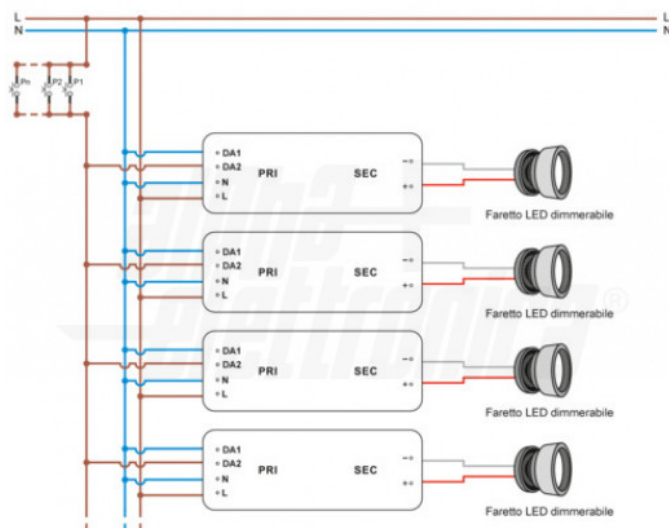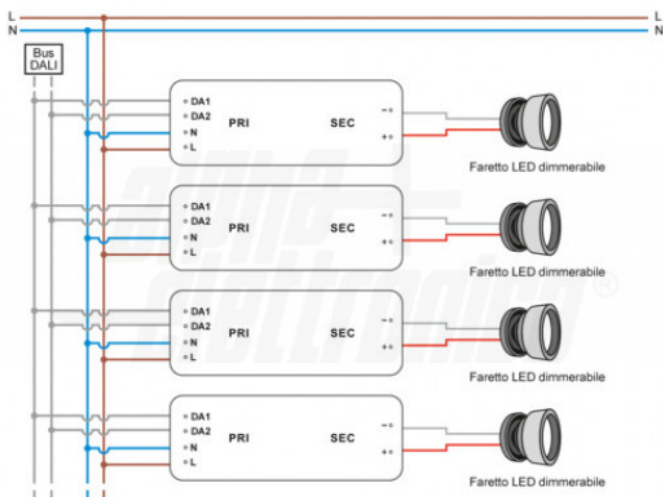

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.