



KL280-64

Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 1 canale

Note

Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti.

Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 50W - 24V - 2080mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	50 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	50 mA
Corrente d'uscita:	2080 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	sì
Grado Protezione:	IP20
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	N/A
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	210 x 50 x 32mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 75 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443641068

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A


SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

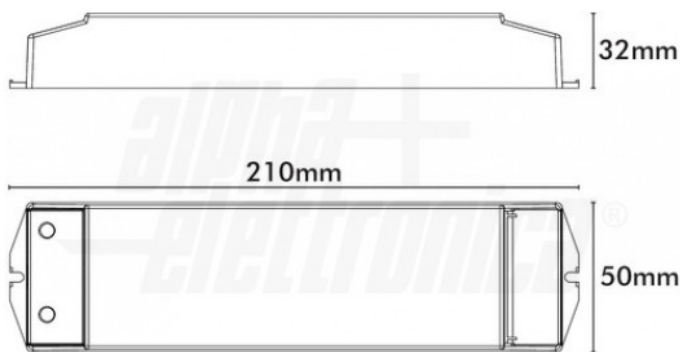

Schema di collegamento

