



## KL282-64

Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 4 Canali

### Note

Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti.

Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 75W - 24V - 3120mA



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Potenza:                      | 75 W    |
| Corrente assorbita max:       | N/A     |
| Forma d'onda:                 | N/A     |
| Potenza carico:               | 75 mA   |
| Corrente d'uscita:            | 3120 mA |
| Regolazione di linea:         | 1 %     |
| Tensione d'uscita:            | 24 V    |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %     |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                                            |
| Fattore di potenza         | 0.9                                            |
| Frequenza                  | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni                 | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico      | 1 %                                            |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac                                     |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%                                           |

### Caratteristiche Generali

|                    |      |
|--------------------|------|
| Marca:             | JOIN |
| Adatto per:        | N/A  |
| Classe isolamento: | II   |
| Dimmerabile:       | sì   |
| Grado Protezione:  | IP20 |
| Standard Qi:       | N/A  |
| Tipo regolazione:  | CV   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe ETIM        | EC002710 |
| Carica rapida      | N/A      |
| Correzione PF      | Con PFC  |
| Dimmerazione       | N/A      |
| Profilo di potenza | N/A      |
| Strumenti          | N/A      |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Conessioni:            | morsetti a vite |
| Colore:                | Bianco          |
| Materiale contenitore: | Plastico        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nr. Connettori     | N/A             |
| Dimensioni (LxWxH) | 244 x 64 x 32mm |
| Raffreddamento     | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 85 °C

### Dati basilari

Descr2.ENG: N/A



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443641075 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

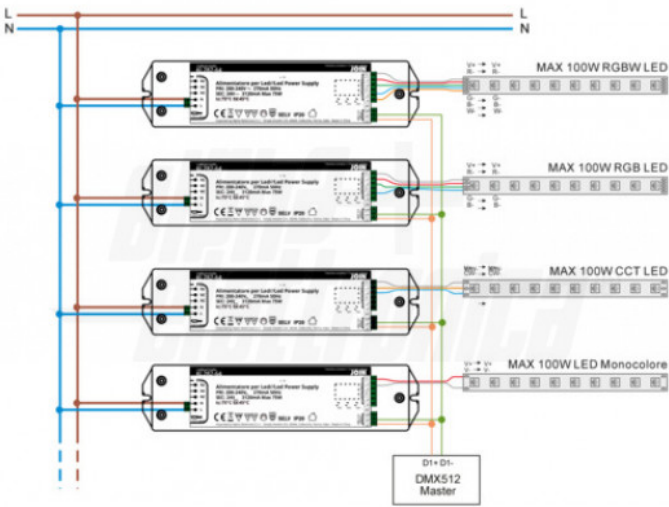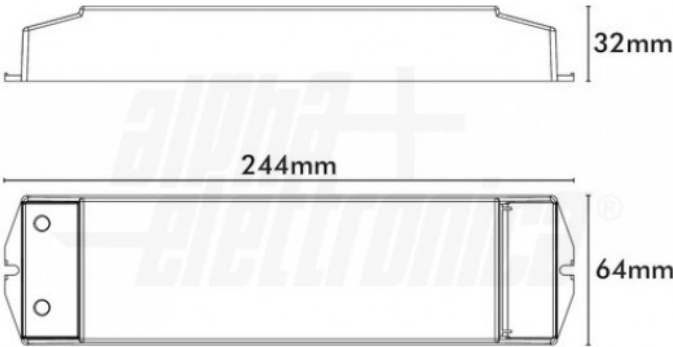

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.