



KL841-10

Alimentatore per LED a corrente costante 250-700mA dip switch 20W - dimmerabile 1-10V - IP20

Corrente di uscita - Impostazione DIP switch

250mA 3-42V 10,5W [0 0 0]
 350mA 3-42V 14,7W [1 0 0]
 400mA 3-42V 16,8W [0 1 0]
 450mA 3-42V 18,9W [0 0 1]
 500mA 3-40V 20W [1 1 0]
 550mA 3-36V 19,8W [1 0 1]
 600mA 3-33V 19,8W [0 1 1]
 700mA 3-29V 20,3W [1 1 1]

Alimentatore per led - 200-240Vac - 20W - 20W - 250-700mA - 3-42V

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	20 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	1-12
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tensione d'uscita massima:	52 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50 Hz
Potenza carico	20 mA
Corrente d'uscita	250-700 mA
Tensione d'uscita	3-42 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CC

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	N/A
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	159.5 x 43 x 20mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Temperatura involucro: 80 °C

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443676015
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

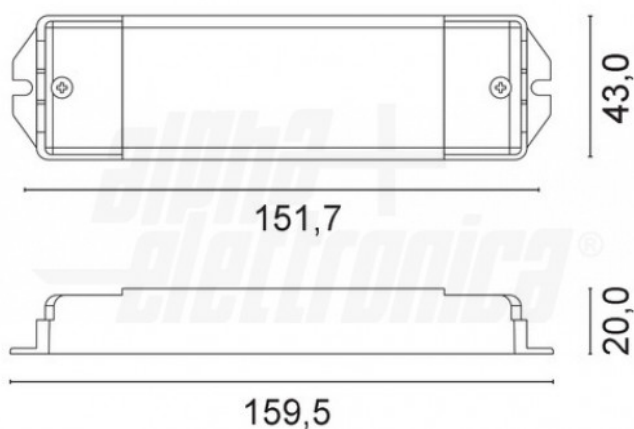

Collegamento

