



KL842L-20

Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 30W 6-48V dimmerabile RF+pulsante

Note:

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 30W - 30W - 250-1000mA - 6-48V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	30 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	2-14
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	1 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.96
Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico	30 W
Corrente d'uscita	250-1000 mA
Regolazione di linea	1 %
Tensione d'uscita	6-48 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CC

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	N/A
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 80 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443640894
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

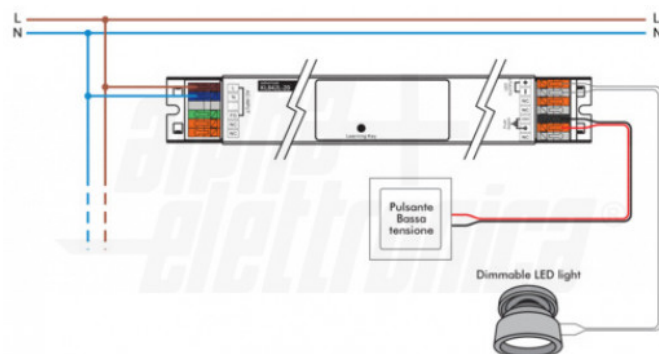

	1	2	3	4	
250mA	●	●	●	●	
300mA	●	●	●	○	
350mA	●	●	○	●	
400mA	●	●	○	○	
450mA	●	○	●	●	
500mA	●	○	●	○	
600mA	●	○	○	●	
700mA	●	○	○	○	

	1	2	3	4	
800mA	○	●	●	●	
900mA	○	●	●	○	
1000mA	○	●	○	●	
1100mA	○	●	○	○	
1200mA	○	○	●	●	
1300mA	○	○	●	○	
1400mA	○	○	○	●	
1500mA	○	○	○	○	