



KL990-05

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Serie Sicura

Il kit di alimentazione emergenza SICURA è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE). L'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W o 5W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)

Tempo di ricarica: 24h

Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Unità di Alimentazione - 220-240Vac

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001957
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Sicura
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	220-240Vac
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Classe isolamento	II
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	32,25 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	65 mm
Materiale attuatore:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Dimensioni	250mm x 65mm x 32.25mm
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	250 mm
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 45 °C
-------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443654358
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

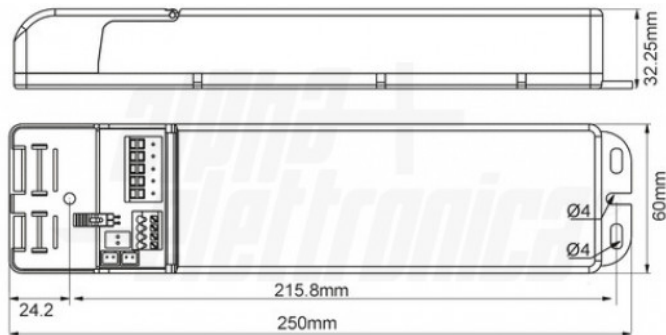

Collegamento standard da effettuare nel caso in cui la corrente assorbita dal corpo illuminante sia minore di 1,5A.

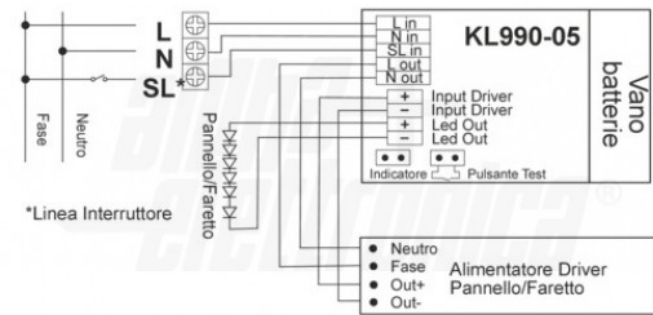

Collegamento da effettuare nel caso in cui la corrente assorbita dal corpo illuminante sia maggiore di 1,5A.

