



KL990-10

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Tensione d'uscita 10-54Vdc

Il kit di alimentazione emergenza KL990-10 è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE).

L'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W.

E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Tensione di uscita in modo emergenza: 10-54V

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W

Autonomia 3h

Temperatura ambiente: 5-55°C

Tempo di ricarica: 16h

Corrente di carica batteria: 210mA

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 54V.

Unità di Alimentazione - 220.0-240.0Vac - 24.5mm

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001957
Adatto per tubi:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Applicazione:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Metodo di controllo	N/A
Tipo connettore	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
N. lampade	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe isolamento:	II
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Frequenza:	50-60Hz
Metodo di connessione:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro	N/A
Tens. funzionamento AC	220.0-240.0Vac
Tensione d'ingresso	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
n. canali	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24,5 mm
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Colore corpo:	Bianco
Cornice:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Larghezza:	55,2 mm
Lunghezza:	199 mm
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Fissaggio	N/A
Lunghezza nastro	N/A
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Connessioni	N/A
Diametro Palo	N/A
Dimensioni	199mm x 55.2mm x 24.5mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale corpo	Plastica
N. Led/taglio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	5 / 55 °C
-------------------------	-----------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A

Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Potenza Led:	N/A
--------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	Power Unit - 220.0-240.0Vac - 24.5mm
-------------	--------------------------------------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443701373
SPR_Descrizione_ITA:	Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Tensione d'uscita 10-54Vdc
Str.Etic.ITA:	220.0-240.0Vac - 24.5mm
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	220.0-240.0Vac - 24.5mm
PercorsoArticolo	Illuminazione / Sistemi di emergenza / Unità di alimentazione
SPR_StringaImballoSlim	30 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 30 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

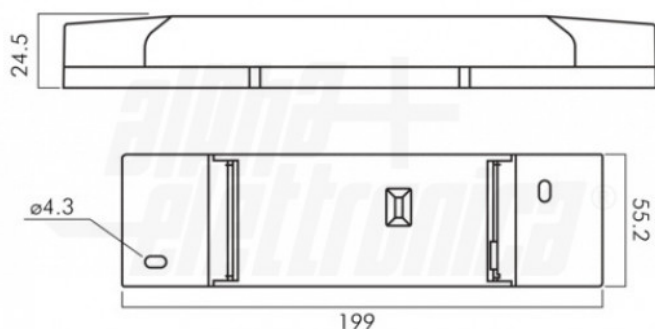

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.