



KL996-00

Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo - led 1W - 230Vac - Serie Arrow

Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un'unica dotazione.

Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010.

Funzionamento SA: sempre acceso, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione rimane acceso con luminosità ridotta;

Per il funzionamento in modalità permanente l'apparecchio di illuminazione deve essere dotato del suo driver.

Attenzione: Pittogrammi non inclusi

Dati tecnici

Installazione: parete, a bandiera, soffitto, incasso, sospensione

Classificazione: apparecchio per illuminazione permanente.

Modo di funzionamento: apparecchio di emergenza autonomo.

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 3,2V

Capacità: 600mA

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: 3h

Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.

In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore.

Lampada Esodo - Bianco - 2W - 230Vac - 6000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001957
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	26 m
Funzione memoria:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Arrow
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	2 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	171 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato trasp.
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	34 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	260mm x 34mm x 171mm
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	260 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK07

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 45 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Flusso:	60 lm
---------	-------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443648401
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

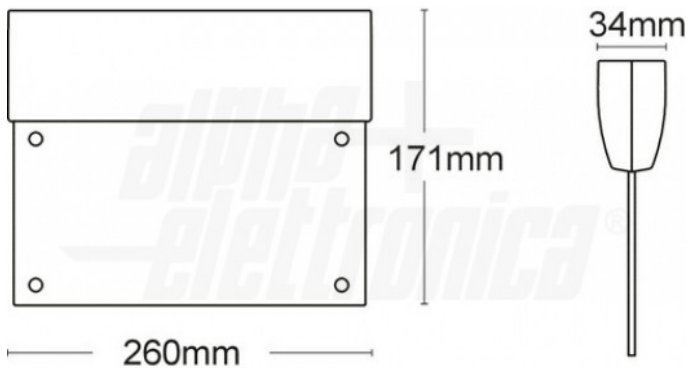

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.