



KUPS2200

2200VA - 1320W - Line interactive - 4 prese tedesche - Serie Office

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato). Gestione della ventola (50%-100%) automatica.

La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita.

Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

UPS - Line-interactive - 2200VA - 1320W - verticale/tower

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China
EAN13: 8017443663145

Collegamenti

Comunicazioni: Protezione RJ45/RJ11, USB HID
Connessioni alimentazione uscite: 4 prese tedesche

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 298mm x 148mm x 178mm
Protezione: IP20

Conforme ROHS Sì

Connessioni alimentazione ingresso Spina tedesca

Materiale chassis ABS

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C
Temperatura raccomandata: 20-25

Temperatura di funzionamento 0/40 °C
Umidità max 90 %

Caratteristiche Generali

Installazione:	verticale/tower
Tecnologia:	Line-interactive
Classe ETIM:	EC000382
Colore:	Nero
Fattore di potenza:	0.6
Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Stabilizzatore elettronico (AVR):	si
Tipologia:	Monofase

Potenza	2200VA - 1320W
Marca	JOpower
Classe di protezione	I
Contenuto confezione	Manuale, UPS
Forma d'onda in uscita (mod. batteria)	Sinusoidale modificata
Rumorosità max. a 1m	45 dBA
Stabilizzatore elettronico (AVR)	si
Tipo Confezione	Scatola

Batterie

Capacità batterie:	2 x 9Ah Tot. 24V
Estensione autonomia:	Non disponibile
Tempo di ricarica batteria (90%):	8 hr

Conessioni batteria	faston 6,3mm
Sostituzione batterie	Standard
Tensione batteria	12 V

Diagnostica

Allarmi:	Batteria scarica, Guasto, Modalità batteria, Sovraccarico
Indicatore stato:	LED

Gestione	Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management
----------	--

Ingresso

Frequenza ingresso:	50/60 Hz
---------------------	----------


Tensione d'ingresso	162-290Vac
---------------------	------------

Uscita

Corrente d'uscita:	9,56 mA
Tempo d'intervento:	4 ms

Frequenza uscita (mod. batteria)	50/60 Hz
Tensione d'uscita (mod. batteria)	230Vac (220-240Vac)

Disegni Tecnici

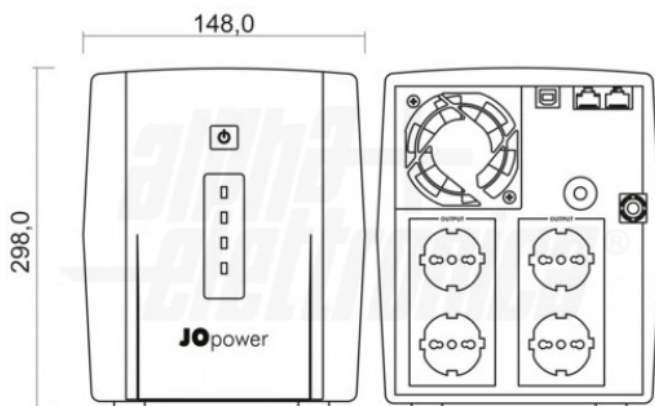

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

