



KUPS3000

Gruppo di continuità (UPS) 3000VA - 2100W - Line interactive - 4 prese IEC C13 + morsetti a vite per occhielli - Serie Office XL

L'UPS JOpower della serie office XL è un gruppo di continuità con tecnologia Line Interactive in grado di erogare potenze di 3000VA.

Realizzato con controllo a microprocessore, dotato di funzione integrata di autodiagnostica e funzione di avvio a freddo.

E' equipaggiato internamente con batterie accumulatori al piombo di tipo ermetico regolate da valvola.

La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR - Automatic Voltage Regulator) interno all'UPS, assicura un'efficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica che possono causare malfunzionamenti e danni all'elettronica.

Il pannello di controllo frontale è in grado indicare allarmi e modalità di funzionamento in maniera chiara tramite il comodo display.

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica;
- Guasto: Segnalazione acustica

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

UPS - Line-interactive - 3000VA - 2100W - verticale/tower

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China
EAN13: 8017443672208

Conforme ROHS Sì

Collegamenti

Comunicazioni: EPO, OTB uscita con morsetti, RS232, Scheda SNMP (Opzionale), Slot intelligente, USB HID
Connessioni alimentazione uscite: morsetti a vite, 4 connettori IEC320 C13

Connessioni alimentazione ingresso IEC320 C20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Protezioni

Protezioni uscita: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 412mm x 196mm x 342mm

Protezione: IP20

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C

Temperatura raccomandata: 20-25

Caratteristiche Generali

Installazione: verticale/tower

Tecnologia: Line-interactive

Classe ETIM: EC000382

Colore: Nero

Fattore di potenza: 0.7

Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Stabilizzatore elettronico (AVR): si

Tipologia: Monofase

Batterie

Capacità batterie: 4 x 9Ah Tot. 48V

Estensione autonomia: Non disponibile

Tempo di ricarica batteria (90%): 4 hr

Diagnostica

Allarmi: Batteria scarica, Guasto, Modalità batteria, Sovraccarico

Indicatore stato: Display LCD

Ingresso

Frequenza ingresso: 50/60 Hz

Uscita

Corrente d'uscita: 13 mA

Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60 Hz

Tensione d'uscita (mod. batteria): 220-240Vac

Materiale chassis SGCC

Temperatura di funzionamento 0/40 °C

Umidità max 90 %

Potenza 3000VA - 2100W

Marca JOpower

Classe di protezione I

Contenuto confezione Cavo d'ingresso, Manuale, UPS

Forma d'onda in uscita (mod. batteria) Sinusoidale pura

Rumorosità max. a 1m 40 dBA

Stabilizzatore elettronico (AVR) si

Tipo Confezione Scatola

Connessioni batteria faston 6,3mm

Sostituzione batterie Standard

Tensione batteria 12 V

Gestione Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management


Software PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware

Tensione d'ingresso 165-290Vac

Distorsione armonica (THD) @ 10 %
carico non lineare

Tempo d'intervento 4 ms

Disegni Tecnici

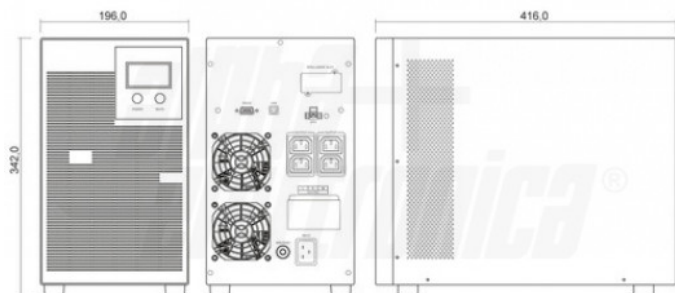

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.