



KUPSM014

Mini UPS 30W 12V 2.5A / 9V 2.5A / 5V 2.4A 16000mAh / 3,7V input 100-240V

Il KUPSM014 è un UPS (Uninterruptible Power Supply) DC compatto e intelligente, progettato per garantire un'alimentazione continua ai dispositivi elettronici durante interruzioni di corrente. Dotato di una batteria agli ioni di litio da 3,7V con una capacità di 16000mAh, offre una potenza di uscita massima di 30W, ideale per supportare apparecchiature come modem, router wireless e telecamere di sicurezza.

Uscita: DC 1: 12V 2,5A

DC 2: 12V 2,5A

DC 3: 9V 2,5A

DC 4: 5V 2,4A

USB : 5V 2,4A

Batteria: 16000mAh / 3,7V / 59,2Wh Ioni di Litio

Contenuto confezione

- Unità mini UPS
- Cavo rete ingresso alimentazione AC spina Europa 2 poli 1m
- Cavo di uscita alimentazione DC connettore 5,5x2,1mm 40cm
- Adattatore da presa 5,5x2,1mm a spina 5,5x2,5mm
- Manuale d'uso

UPS - 30W

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A
Unità Confezione: N/A

Paese di origine: China
EAN13: 8017443685277

Collegamenti

Comunicazioni: N/A
Connessioni alimentazione uscite: N/A

Connessioni alimentazione ingresso: N/A
Controllo remoto: N/A

Protezioni

Protezioni ingresso: N/A

Protezioni uscita: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con ruote: N/A
Materiale chassis: N/A
Peso: N/A

Dimensioni: N/A
Numero unità rack: N/A
Protezione: N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C
Temperatura raccomandata: N/A

Temperatura di funzionamento: N/A
Umidità max: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Installazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Classe ETIM:	EC000382
Colore:	N/A
Fattore di potenza:	N/A
Raffreddamento:	N/A
Stabilizzatore elettronico (AVR):	no
Tipologia:	N/A

Batterie

Autonomia:	N/A
Connessioni batteria:	N/A
Hot Swap:	N/A
Tecnologia batterie:	N/A
Tensione batteria:	N/A

Diagnostica

Allarmi:	N/A
Indicatore stato:	N/A

Ingresso

Frequenza ingresso:	N/A
---------------------	-----

Uscita

Corrente d'uscita:	N/A
Fattore di cresta:	N/A
Regolazione tensione:	N/A
Tensione d'uscita (mod. batteria):	N/A

Efficienza

Modalità batteria:	N/A
Modalità inverter:	N/A

Potenza	N/A
Marca	AlphaNet
Classe di protezione	N/A
Contenuto confezione	N/A
Forma d'onda in uscita (mod. batteria)	N/A
Rumorosità max. a 1m	N/A
Stabilizzatore elettronico (AVR)	N/A
Tipo Confezione	Scatola

Capacità batterie	N/A
Estensione autonomia	N/A
Sostituzione batterie	N/A
Tempo di ricarica batteria (90%)	N/A

Gestione	N/A
Software	N/A


Tensione d'ingresso	N/A
---------------------	-----

Distorsione armonica (THD) @ carico non lineare	N/A
Frequenza uscita (mod. batteria)	N/A
Tempo d'intervento	N/A
Tolleranza tensione in uscita	N/A


Modalità eco	N/A
--------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

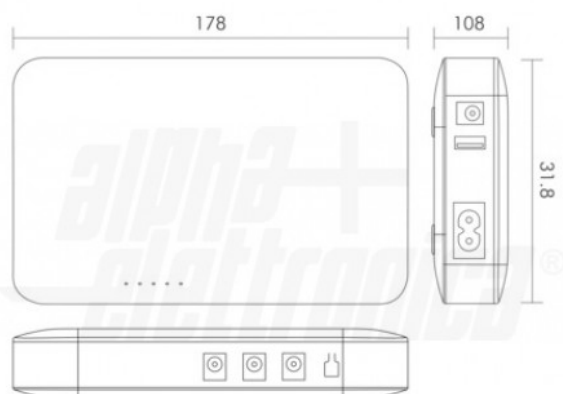

Esempio di utilizzo: alimentazione di 1 dispositivo DC

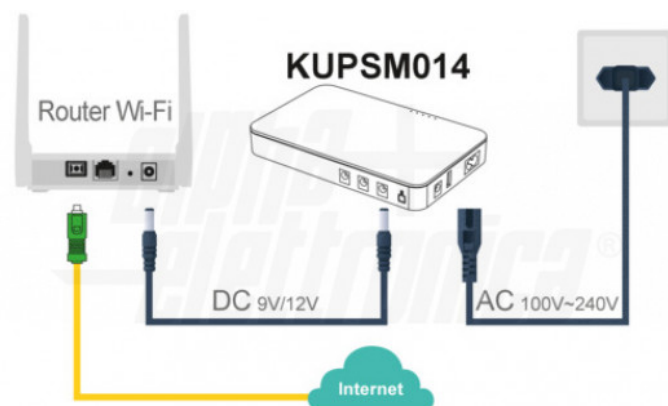

Esempio di utilizzo: alimentazione di 2 dispositivi DC

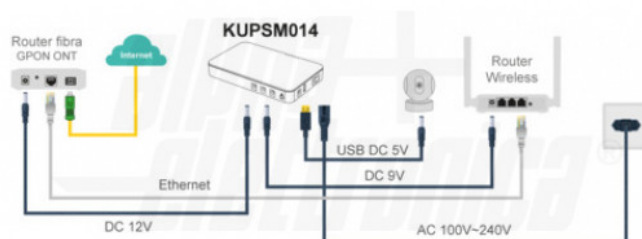

- ① Uscita DC (12V)
- ② Uscita DC (12V)
- ③ Uscita DC (9V)
- ④ ON/OFF
- ⑤ Uscita DC (5V)
- ⑥ Uscita USB (5V)
- ⑦ Ingresso AC 100-240V
- ⑧ Indicatori LED

