



# Scheda tecnica



## KUPSP1000

Gruppo di continuità (UPS) 1000VA - 900W - Online - Rack-Tower - Serie Rack Duo

Fattore di Potenza 0,9

Uscita sinusoidale

Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR

Installazione Rack 19" (2U) o Tower con display orientabile

Sostituzione batterie facilitata

Bypass statico

Compatibilità con gruppo elettrogeno

Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore

Interfaccia USB HID

### Requisiti di sistema

Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI.

Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Autonomia indicativa: 23min (25%) - 11min (50%) - 6min (75%) - 3min (100%)

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

### Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.

La connessione dell'UPS con più moduli batterie esterni (opzionali) è fino ad un massimo di 3 moduli.

### Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.

UPS - Online - 1000VA - 900W - a rack|verticale/tower

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China  
EAN13: 8017443672505

Conforme ROHS Sì

### Collegamenti

Comunicazioni: Connettore EBM, EPO, RS232, Scheda Contatto Pulito (Opzionale), Scheda SNMP (Opzionale), Slot intelligente, USB HID

Connessioni alimentazione uscite: 8 connettori IEC320 C13

Connessioni alimentazione ingresso IEC320 C14

### Protezioni

Protezioni uscita: corto circuito

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 430mm x 438mm x 88mm  
Numero unità rack: 2

Materiale chassis SGCC  
Protezione IP20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C

Temperatura raccomandata: 20-25

Temperatura di funzionamento 0/40 °C

Umidità max 90 %

## Caratteristiche Generali

Installazione: a rack, verticale/tower

Tecnologia: Online

Contenuto confezione: Cavo d'ingresso, Cavo d'uscita, Coperchi antipolvere, Manuale, Rondelle, Staffe rack, UPS, Viti

Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale pura

Rumorosità max. a 1m: 40 dBA

Stabilizzatore elettronico (AVR): si

Tipo Confezione: Scatola

Potenza 1000VA - 900W

Classe ETIM EC000382

Fattore di potenza 0.9

Raffreddamento Convezione forzata - ventola automatica

Stabilizzatore elettronico (AVR) si

Tipologia Monofase

## Batterie

Capacità batterie: 3 x 7Ah Tot. 36V

Estensione autonomia: Opzionale (EBM esterno)

Tempo di ricarica batteria (90%): 4 hr

Connessioni batteria faston 6,3mm

Sostituzione batterie Facilitata (Easy replacement)

Tensione batteria 12 V

## Diagnostica

Allarmi: Batteria disconnessa, Batteria scarica, Corto circuito, EPO attivo, Guasto, Sovraccarico, Sovratemperatura, Tensione di uscita troppo alta o bassa

Indicatore stato: Display LCD orientabile

Gestione Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management

## Ingresso

Frequenza ingresso: 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 230Vac (80-300Vac)

## Uscita

Corrente d'uscita: 4,34 mA

Fattore di cresta: 3:1

Regolazione tensione: 1 %

Tensione d'uscita (mod. batteria): 208-240Vac

Distorsione armonica (THD) @ 5 % carico non lineare

Frequenza uscita (mod. batteria) 50/60 Hz

Tempo d'intervento 0 ms

## Efficienza

Modalità batteria: 85 %



Modalità inverter: 89 %

Modalità eco 97 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

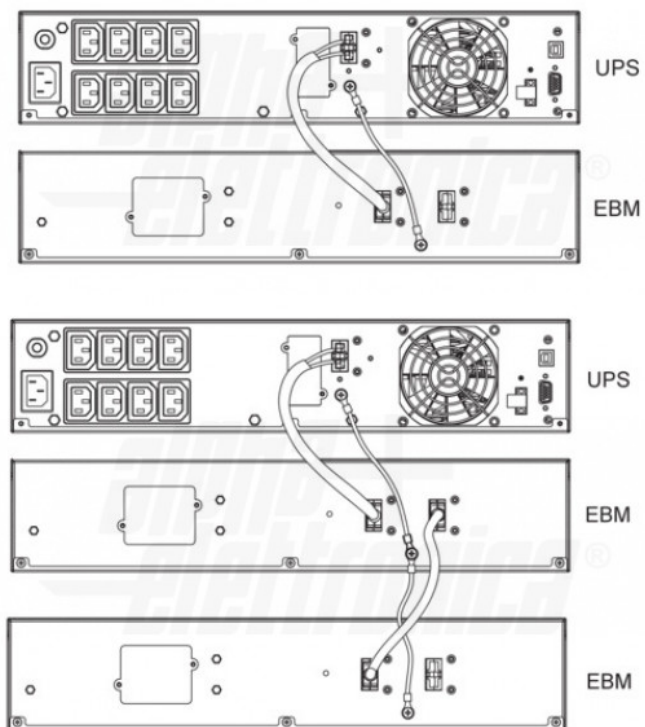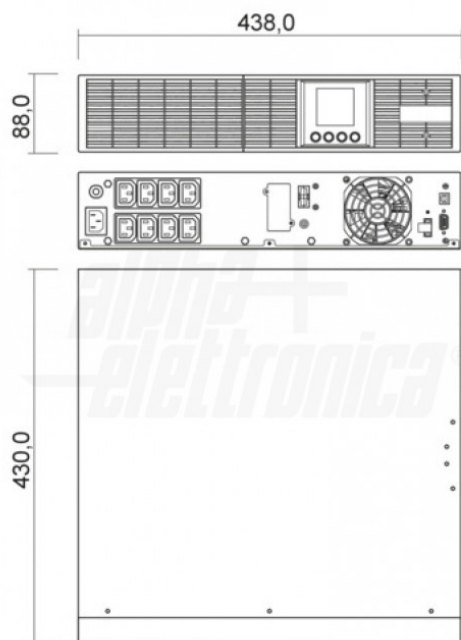

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.