



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	15 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
n. led serie:	N/A
Potenza carico:	15 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita:	5 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

KW100B

Caricabatterie wireless compatibile con smartphone e dispositivi Qi - Nero

Il KW100B è un caricabatterie wireless compatto da 15 W, con un'efficienza di ricarica del 75%.

È compatibile con tutti gli smartphone e i ricevitori che supportano lo standard Qi ed è tra i modelli più sottili della sua categoria, grazie a uno spessore di soli 7,4 mm. Una piccola spia LED bianca si illumina durante il processo di ricarica. Il prodotto è fornito con un cavo USB-C, che permette l'utilizzo con qualsiasi alimentatore USB compatibile. Distanza di trasmissione ≤ 6mm

Input:
5V 2,0A
9V 1,67A
12V 1,67A

Output:
5W/7,5W/10W/15W

Qi ID: 26165

Qi è uno standard internazionale per la ricarica wireless sviluppato dal Wireless Power Consortium.

Questo standard definisce come l'energia viene trasferita dal caricatore al dispositivo tramite induzione elettromagnetica.

Se un telefono, un auricolare o un altro dispositivo è compatibile Qi, può essere ricaricato semplicemente appoggiandolo sul caricatore, senza cavi.

Caricabatteria USB - 15W - 15W - 1700mA - 9V

Paese di origine: China

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente di leakage	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	1700 mA
Tensione d'uscita	9 V
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe ETIM	EC002949
Dimmerabile	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	EPP (15W max.)
Standard Qi	1.3
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato
Finitura:	N/A
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/60 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443699755
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

Posizionamento device in carica

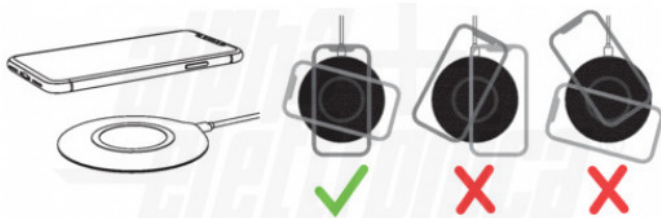

Precauzioni di ricarica

