



4 mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Collegamenti

Cavo d'ingresso: Una coppia di cavi rosso-nero
4mm²/11AWG 1m

Connessioni uscita: 1 presa USB-A 5V 2A

Connessioni ingresso morsetti a vite per occhielli

Controllo remoto optional

KX0300/12

Inverter Onda pura 300W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac - off-grid

La serie KX di inverter di potenza Off Grid a onda sinusoidale pura sono controllati da CPU digitale, assorbono energia dalla batteria e la convertono in tensione AC.

Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, gli inverter a onda sinusoidale pura sono il modo migliore per fornire corrente più pulita con bassa distorsione armonica. Questa caratteristica è fondamentale per alimentare apparecchiature come PC, ITE, elettrodomestici, motori, utensili elettrici, apparecchiature di controllo industriale, sistemi AV e ecc. Sono applicabili a carichi resistivi, carichi induttivi, carichi capacitivi, ecc. L'utilizzo dell' inverter di potenza a onda sinusoidale pura rende facile collegare e ottenere alimentazione precisa sempre e ovunque.

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 12Vdc - 230Vac - 300W



Scheda tecnica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale pura
Tensione d'ingresso:	12 Vdc
Trasformatore d'isolamento:	N/A
Caratteristiche fusibile:	2x 20A
Configurazione tensione d'uscita:	fissa
Corrente in ingresso:	29 A
Efficienza massima:	92 %
Funzione restart:	Sovraccarico (manuale), Sovratemperatura (automatico), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Potenza d'uscita di picco:	600 W
Spegnimento batteria scarica:	10 V

Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche

Installazione:	a parete, orizzontale
Peso:	1 Kg
Rumorosità:	45 dB

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Off-Grid
Funzioni aggiuntive:	Porta RJ12 per interruttore on-off remoto
Interfaccia di controllo:	RJ12, Tasti fisici

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento: -10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443689886
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Potenza d'uscita continuo	300 W
Tensione d'uscita	230 Vac
Capacità minima batteria	60 Ah
Configurazione frequenza d'uscita	fissa
Consumo a vuoto in stand by	0,5 A
Distorsione d'onda THD	3 %
Frequenza	50 Hz
Fusibile	esterno
Protezione da sottotensione	10±0,5
Protezioni	Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Tolleranza spegnimento batteria	±0,5V

Dimensioni	208.3mm x 119.8mm x 53.8mm
Protezione	IP20





Marca	JOIN
Classe ETIM	EC001747
Raffreddamento	Convezione forzata - ventola automatica

Umidità 5 ÷ 90 %



Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

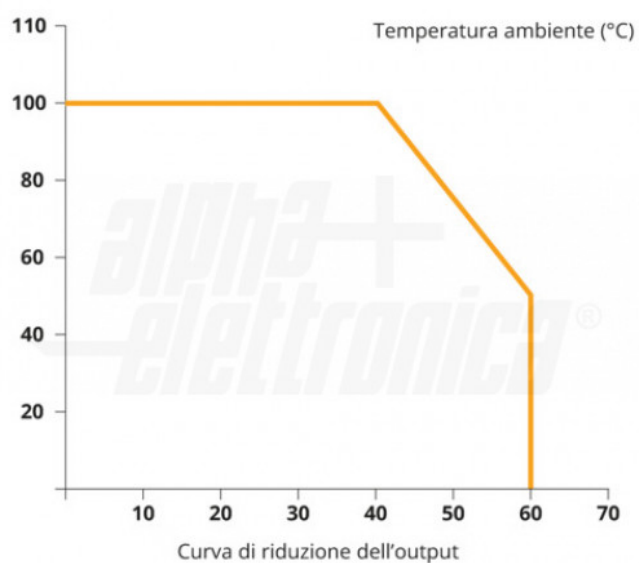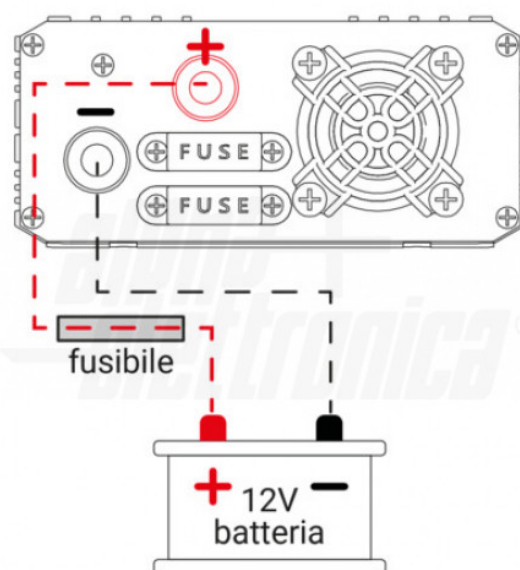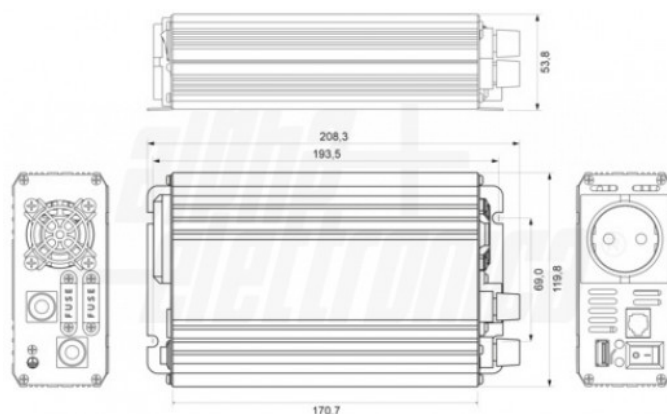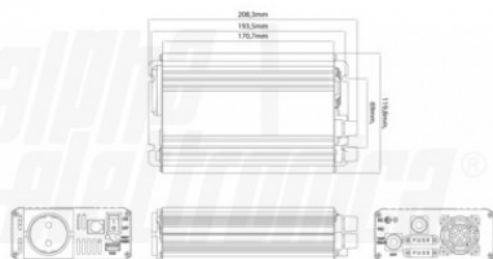

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

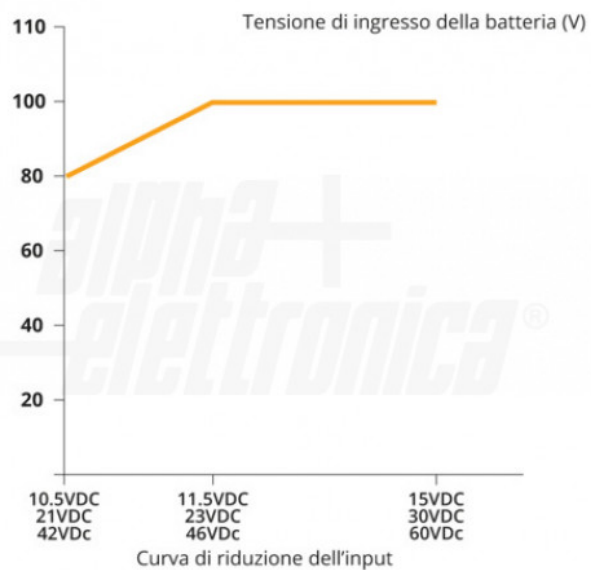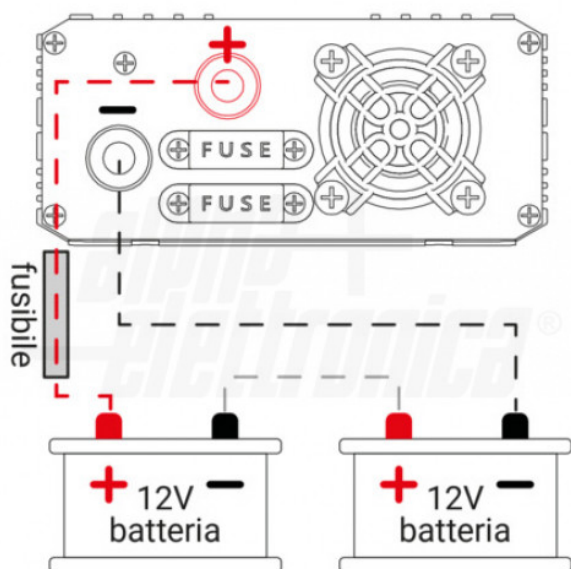

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.