

LF162/1WW

Lampadina a filamento a Led E14 - 4,5W - 230Vac - Opaca - Bianco caldo

Lampada Filamento - E14 - Bianco caldo - 470lm - 360° - 4.5W - 230Vac - 2700K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 753067

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOLight
Adatto per tubi: N/A
Dispositivi comandabili: N/A
Tipo lampada: Tortiglione
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Montaggio connettore: N/A
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Numero Led: 4
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 20000 h

Classe ETIM: EC001959
Alimentazione: N/A
Installazione: N/A
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	4,5 W
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Dimmerabile:	no
Classe energetica:	F
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	36 mA
Fattore di sfasamento DF	0.7
Fattore di potenza PF	0.5
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	97 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Colore corpo:	Bianco
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	35mm x 35mm x 35mm x 97mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	35 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	E14
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro	35 mm
Diffusore	Vetro opaco
Dimensioni	N/A
Larghezza	35 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	360 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
Flusso	470 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	2700K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443671300
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

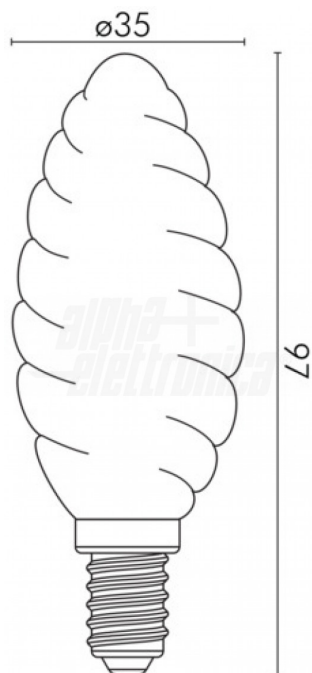

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.