

LFC35/4SW1

Lampadina a filamento a Led E14 - 4,5W - 230Vac - Opaca - Bianco caldo

Lampada Filamento - Candela - Bianco caldo - 300.0° - 4.5W - 230.0Vac - 3000.0K - E14 - 93.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 2526925

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	Candela
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Applicazione:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	Filamento

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Larghezza nastro	N/A
Metodo di controllo	N/A
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Connessa	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	0.7
Potenza assorbita:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Potenza	4,5 W
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	230.0Vac
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	no
Classe energetica	F
Frequenza	50-60Hz
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	93,0 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Conessioni:	N/A
Diametro:	35 mm
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	Vetro opaco
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Larghezza:	35 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Attacco	E14
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	35mm x 35mm x 35mm x 93mm
Finitura	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	35 mm
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Res. Meccanica	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	300,0 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	470 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A
Fattore mantenimento flusso:	0.95
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A
Starting time	0,2 s

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000.0K
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Filament Lamp - Candela - Bianco caldo - 300.0° - 4.5W - 230.0Vac - 3000.0K - E14 - 93.0mm
-------------	--


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443698093
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	Bianco caldo - 300.0° - 4.5W - 230.0Vac - 3000.0K - E14 - 93.0mm
Keywords:	Lampade led, Lampada, Lampade, Lampadina, Lampadine, Incandescenza, Sorgenti luminose, Lampada led, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	5
Str.Etic.ITA	Bianco caldo - 300.0° - 4.5W - 230.0Vac - 3000.0K - E14 - 93.0mm
PercorsoArticolo	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade LED / Filamento / Candela - Opaca
SPR_StringaImballoSlim	N/A
StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 10pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Disegni Tecnici

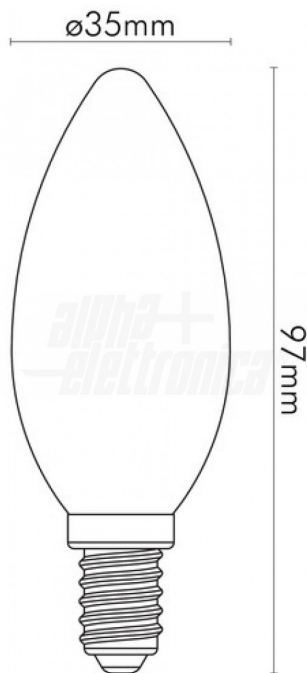

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.