



## LL2005NW

Led COB 5W 350mA - Bianco naturale

### Attenzione

Alimentare solo a corrente limitata.

Utilizzare un dissipatore adeguato.

### Alimentatori consigliati:

Da 1 a 3 led in serie: KL840-02

LED di Potenza - Bianco naturale - 5W - 16Vdc (15.5-17Vdc) - 19.9mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Marca:                           | Alpha elettronica |
| Adatto per tubi:                 | N/A               |
| Dispositivi comandabili:         | N/A               |
| Configurazione iniziale:         | N/A               |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A               |
| Indicatore di stato:             | N/A               |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A               |
| Piattaforme compatibili:         | N/A               |
| Sezione conduttori:              | N/A               |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC001019 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Tipo di led                    | COB      |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Carico max.:            | N/A                |
| Tens. funzionamento DC: | 16Vdc (15.5-17Vdc) |
| Classe energetica:      | N/A                |
| Potenza Canale Blue:    | N/A                |
| Potenza Canale Red:     | N/A                |
| Potenza nominale (36V): | N/A                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Potenza               | 5 W    |
| Corrente ingresso max | 350 mA |
| Potenza Autoconsumo   | N/A    |
| Potenza Canale Green  | N/A    |
| Potenza Canale White  | N/A    |
| Protezioni            | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Forma:               | N/A     |
| Tipo contatto:       | N/A     |
| Diametro:            | 19,9 mm |
| Dimensioni:          | N/A     |
| Ingrandimento:       | N/A     |
| Materiale attuatore: | N/A     |
| Per profili:         | N/A     |
| Peso cover al metro: | N/A     |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tipo                    | N/A |
| Codice RAL              | N/A |
| Diametro lente          | N/A |
| Dimensioni              | N/A |
| Lunghezza braccio       | N/A |
| Materiale lente         | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 70 °C

PAD Termico consigliato LL2011-PAD

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 460 lm          |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443605886 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Vassoio       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

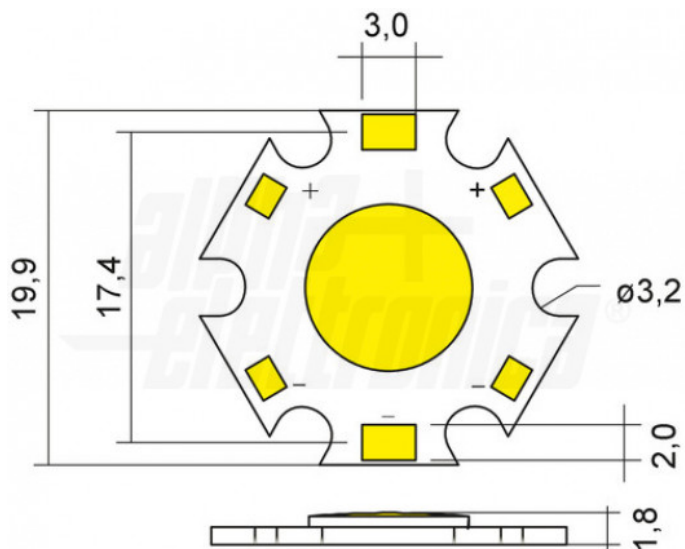

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.