


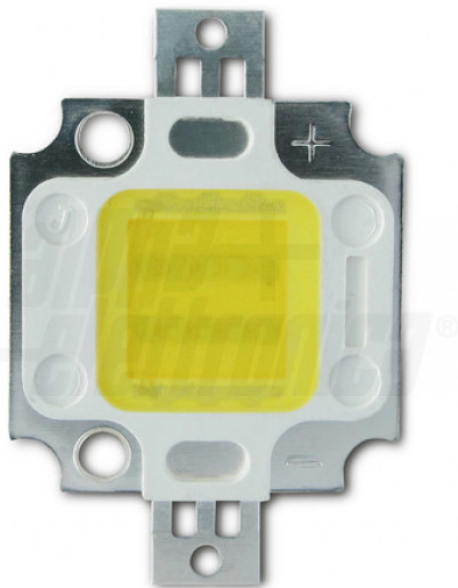

## LL5010WW

Led COB 10W - Bianco caldo

### Attenzione

Alimentare solo a corrente limitata.  
Utilizzare un dissipatore adeguato.

### Alimentatori consigliati:

Per 1 led: KL838-02

LED di Potenza - Bianco caldo - 10W - 30-34Vdc



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Marca:                           | Alpha elettronica |
| Adatto per tubi:                 | N/A               |
| Dispositivi comandabili:         | N/A               |
| Configurazione iniziale:         | N/A               |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A               |
| Indicatore di stato:             | N/A               |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A               |
| Piattaforme compatibili:         | N/A               |
| Sezione conduttori:              | N/A               |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Classe ETIM                    | EC001019 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Tipo di led                    | COB      |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Potenza:                | 10 W     |
| Tens. funzionamento DC: | 30-34Vdc |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A      |
| Potenza Canale Green:   | N/A      |
| Potenza Canale White:   | N/A      |
| Protezioni:             | N/A      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Corrente ingresso max  | 350 mA |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Forma:                   | N/A   |
| Tipo contatto:           | N/A   |
| Diametro lente:          | N/A   |
| Dimensioni:              | N/A   |
| Larghezza:               | 20 mm |
| Lunghezza braccio:       | N/A   |
| Materiale lente:         | N/A   |
| Peso alluminio al metro: | N/A   |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tipo                | N/A   |
| Codice RAL          | N/A   |
| Dimensioni          | N/A   |
| Ingrandimento       | N/A   |
| Lunghezza           | 20 mm |
| Materiale attuatore | N/A   |
| Per profili         | N/A   |
| Peso cover al metro | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 70 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 1000 lm      |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443622906 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sfuso         |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

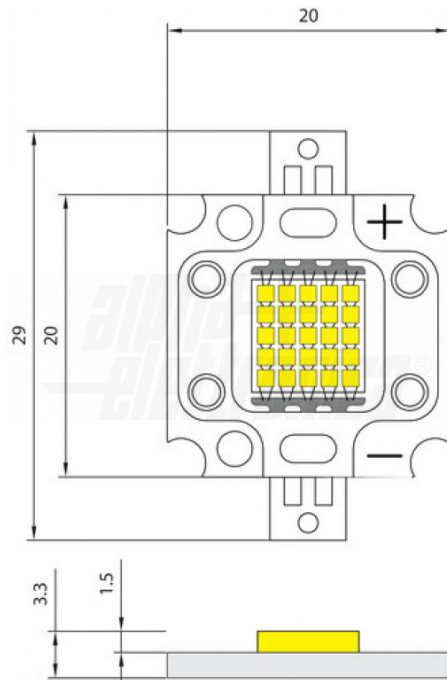

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.