



LS112/8WW2

Lampadina a Led GU5,3 - 8W - 12Vac/dc - Bianco caldo

Attenzione

Alimentazione compatibile con trasformatori elettronici.

E' possibile alimentare la lampada tramite:

- Alimentatore switching 12Vdc
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz)
- Trasformatore elettronico 12Vac (20KHz).

Lampada Spot - G5,3 - Bianco caldo - 400lm - 35° - 8W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac (10-13Vac) - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipo lampada:	MR16
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	2
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	8 W
Tens. funzionamento AC:	12Vac (10-13Vac)
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-15Vdc)
Frequenza	50Hz/20KHz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	63 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Colore corpo:	Naturale
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	G5,3
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro	49,9 mm
Dimensioni	49.9mm x 63mm
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	35 °
CRI:	85 %
Starting time:	0,1 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	400 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443607460
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

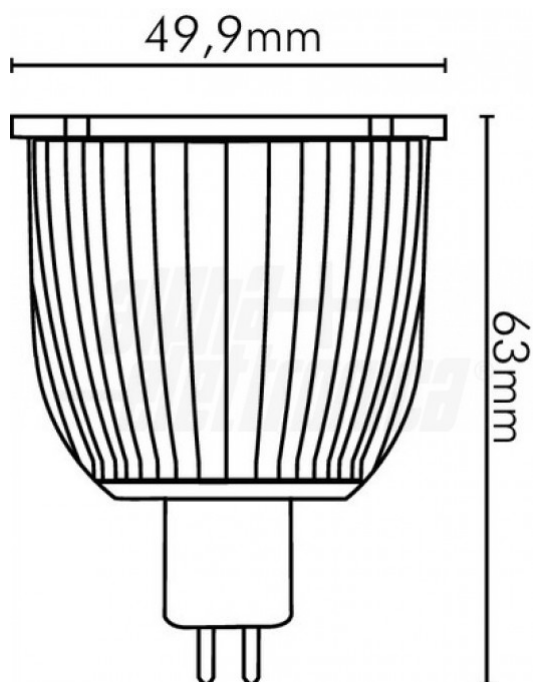


Diagramma di emissione

