

LS551/010NW

Circolina a Led - 12W - 230Vac - ø12cm - Bianco naturale

Circolina led con alimentatore incluso.

Contenuto Confezione

- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio

Lampada Speciale - Cavetto - Bianco naturale - 1320lm - 120° - 12W - 230Vac - 4000K



Calamite di
fissaggio



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1015496

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	50
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Fattore di sfasamento DF:	0.7
Fattore di potenza PF:	0.55
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	12 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Classe energetica	E
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	120 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro:	120 mm
Diffusore:	Nessuno
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	35 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	Cavetto
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	35mm x 120mm x 120mm x 120mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	120 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Warm-up (60%):	0,2 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	1320 lm
Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443642218
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

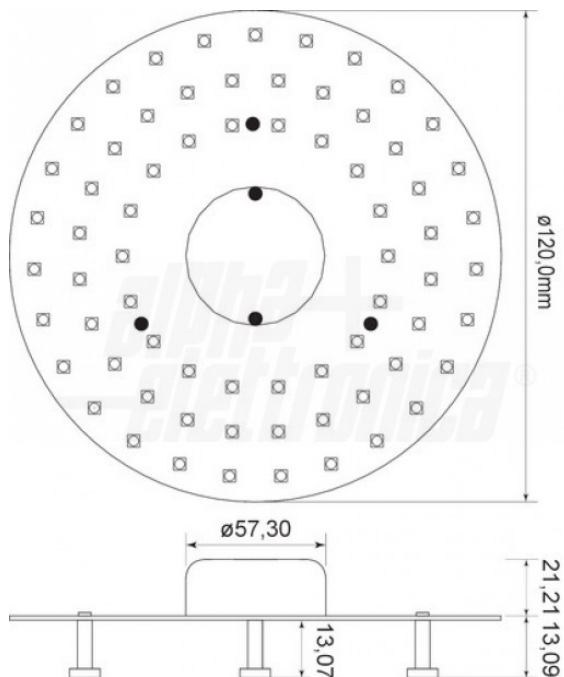

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.