Scheda tecnica

LS551/031NW

Circolina a Led - 20W - 230Vac - ø18cm Bianco naturale

Circolina led con alimentatore incluso.

Contenuto Confezione
- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio

Lampada Speciale - Cavetto - Bianco naturale - 2250lm - 120° - 20W - 230Vac - 4000K

Calamite di fissaggio

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	1015497		

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Configurazione iniziale:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Montaggio connettore	N/A
Numero cicli di accensione:	10000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Numero Led	100
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9	Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo di led:	smd 2835		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Potenza	20 W
Carico max.:	N/A	Classe isolamento	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Dimmerabile	no
Fattore di sfasamento DF:	0.7	Classe energetica	E
Fattore di potenza PF:	0.55	Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	180 mm	Attacco	Cavetto
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Codice RAL	N/A
Diametro:	180 mm	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Nessuno	Dimensioni	35mm x 180mm x 180mm x 180mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	180 mm
Lunghezza:	35 mm	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	2250 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.96	Uniformità colore (SDCM)	6
Warm-up (60%):	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443642232	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

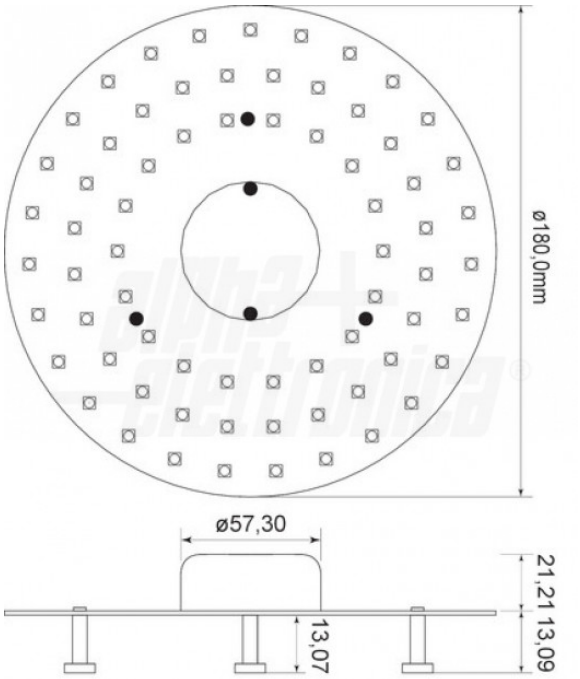

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.