

## LSMR16/7NW-A

Lampadina a Led GU5,3 - 35° - 6,5W - 12Vac/dc - Bianco naturale

Lampada Spot - G5,3 - Bianco naturale - 450lm - 35° - 6.5W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac (10-13Vac) - 4000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 1381047

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

Marca: JOLight  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Tipo lampada: MR16  
Distanza visibilità: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Montaggio connettore: N/A  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: Esente  
Fattore di sopravvivenza: 1

Classe ETIM: EC001959  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Configurazione iniziale: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Numero cicli di accensione: 10000  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Range Wi-Fi: N/A  
Sezione conduttori: N/A  
Tempo di vita L70B50: 15000 h

### Caratteristiche Elettriche

Carico max.: N/A  
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)  
Dimmerabile: no  
Frequenza: 50Hz  
Potenza Canale Blue: N/A  
Potenza Canale Red: N/A  
Potenza nominale (36V): N/A

Potenza: 6,5 W  
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)  
Classe energetica: G  
Potenza Autoconsumo: N/A  
Potenza Canale Green: N/A  
Potenza Canale White: N/A  
Protezioni: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Altezza:             | 46 mm                     |
| Forma:               | N/A                       |
| Tipo contatto:       | N/A                       |
| Colore corpo:        | Bianco                    |
| Diametro lente:      | N/A                       |
| Dimensioni:          | 50mm x 50mm x 50mm x 46mm |
| Ingrandimento:       | N/A                       |
| Lunghezza:           | 50 mm                     |
| Materiale attuatore: | N/A                       |
| Per profili:         | N/A                       |
| Peso cover al metro: | N/A                       |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Attacco                 | G5,3        |
| Tipo                    | N/A         |
| Codice RAL              | N/A         |
| Diametro                | 50 mm       |
| Diffusore               | PMMA trasp. |
| Dimensioni              | N/A         |
| Larghezza               | 50 mm       |
| Lunghezza braccio       | N/A         |
| Materiale lente         | N/A         |
| Peso alluminio al metro | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Angolo di emissione:         | 35 ° |
| CRI:                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.94 |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6    |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Colore        | Bianco naturale |
| Flusso        | 450 lm          |
| Starting time | 0,1 s           |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443675902       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

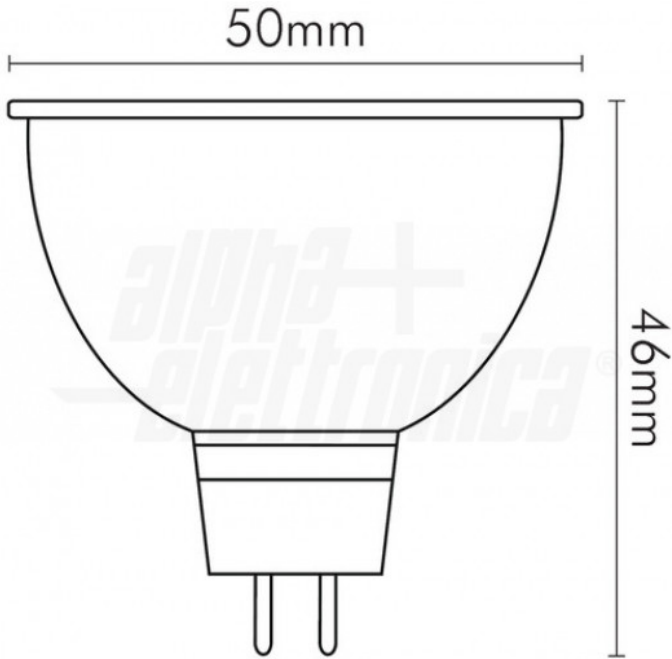

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.