Scheda tecnica

LSPAR16/6D-1NW

Lampadina a Led GU10 Dimmerabile - 6W - 230Vac - Bianco naturale

Lampada Spot - GU10 - Bianco naturale - 600lm - 120° - 6W - 230Vac - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	1033472
Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipo lampada:	PAR16
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	15000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	6 W	Carico max.	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac	Corrente ingresso max	35 mA
Dimmerabile:	si	Controllo	230V - Taglio di fase
Fattore di sfasamento DF:	0.8	Classe energetica	F
Frequenza:	50-60Hz	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A	Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale Red:	N/A	Potenza Canale White	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	58 mm	Attacco	GU10
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Codice RAL	N/A
Colore corpo:	Bianco	Diametro	50 mm
Diametro lente:	N/A	Diffusore	Policarbonato opaco
Dimensioni:	50mm x 50mm x 50mm x 58mm	Dimensioni	N/A
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	50 mm
Lunghezza:	50 mm	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	600 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.96	Starting time	0,2 s
Uniformità colore (SDCM):	6		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443672734	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

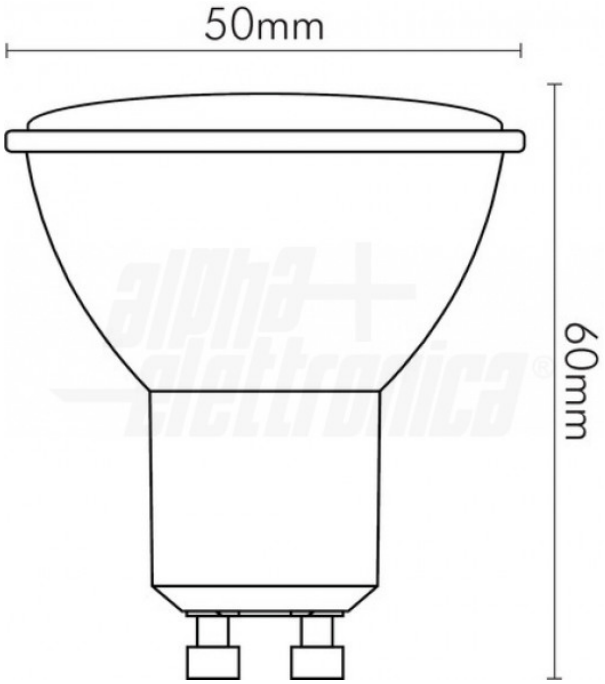

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.