



LSPAR/10CCT

Modulo LED per portafaretto ø50mm - 10W - CCT

Modulo LED per portafaretti Ø50 mm con temperatura colore selezionabile su 5 livelli (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K) e flusso luminoso impostabile su 3 livelli per l'ottimizzazione di consumi energetici e resa luminosa: 1150 lm (10 W), 950 lm (9 W), 700 lm (7 W).

Lampada Spot - Cavetto - CCT Regolabile - 1150lm - 105° - 10W - 230Vac - 4000K (2700-6500K)



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 2150317

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC001959
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo nastro:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Lampada Connessa	N/A
Applicazione	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Lunghezza max in cascata	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	15000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	N/A
Classe energetica:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	0.8
Potenza assorbita:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Potenza	10 W
Carico max.	N/A
Classe energetica	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	no
Classe energetica	D
Frequenza	50-60Hz
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	55 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Connessioni:	N/A
Diametro:	50 mm
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	PMMA trasp.
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Larghezza:	50 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Attacco	Cavetto
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	50mm x 50mm x 50mm x 55mm
Finitura	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	50 mm
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale lente	N/A
N. Led/taglio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Res. Meccanica	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 30 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	105 °
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	1150 lm
Frequenza Lampeggio:	N/A
Fattore mantenimento flusso:	0.93
Uniformità colore (SDCM):	6

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K (2700-6500K)
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443691087
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Colore	CCT Regolabile
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	80 %
Flusso @ 50cm	N/A
Intensità luminosa	N/A
Starting time	0,1 s


Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

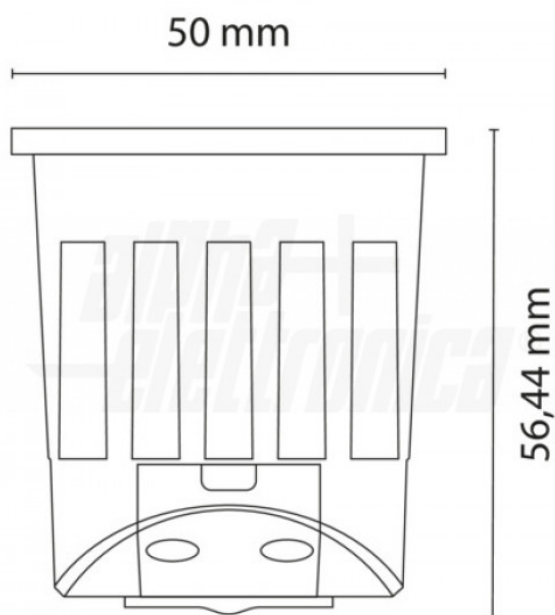

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.