

LT120-19NW

Tubo LED T8 - 18W - 120cm - 230Vac - Con pellicola di sicurezza - Bianco naturale

Note

Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - G13 - Bianco naturale - 18W - 230Vac - 4000K



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL 758982

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipo lampada:	Tubo T8
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.96

Classe ETIM	EC001959
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Corrente ingresso max:	108 mA
Fattore di sfasamento DF:	0.9
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	18 W
Tens. funzionamento AC	230Vac
Dimmerabile	no
Classe energetica	F
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	604 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro:	28 mm
Diffusore:	Vetro opaco
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	28 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	G13
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	28mm x 28mm x 28mm x 604mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	28 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale
Flusso:	1890 lm
Uniformità colore (SDCM):	6

CRI	80 %
Fattore mantenimento flusso	0.96

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443671126
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

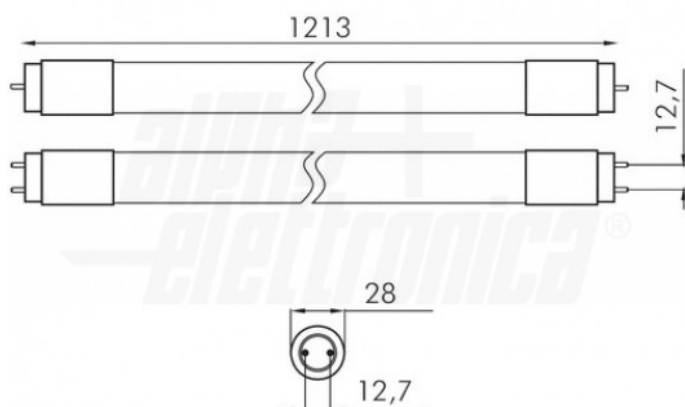


- 1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

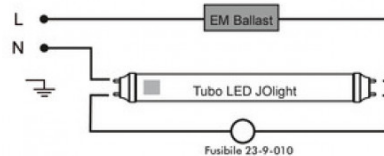

- 2 - Installazione con ballast Elettronico HF o
nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

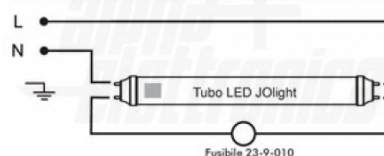

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente
sul lato della marchiatura come indicato in
figura. Collegare come da schemi applicativi.
Il danneggiamento per uso improprio non è
coperto da garanzia.