Scheda tecnica

LT150-19NW

Tubo LED T8 - 24W - 150cm - 230Vac - Con pellicola di sicurezza - Bianco naturale

Note

Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - G13 - Bianco naturale - 24W - 230Vac - 4000K

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A	Numero Registrazione EPREL	758984

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Tipo lampada:	Tubo T8	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore:	N/A	Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza:	0.96	Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Potenza	24 W
Carico max.:	N/A	Tens. funzionamento AC	230Vac
Corrente ingresso max:	144 mA	Dimmerabile	no
Fattore di sfasamento DF:	0.9	Classe energetica	F
Fattore di potenza PF:	0.9	Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	1213 mm	Attacco	G13
Forma:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Codice RAL	N/A
Diametro:	28 mm	Diametro lente	N/A
Diffusore:	Vetro opaco	Dimensioni	28mm x 28mm x 28mm x 1213mm
Dimensioni:	N/A	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	28 mm
Lunghezza:	28 mm	Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco naturale	CRI	80 %
Flusso:	2520 lm	Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443671133	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

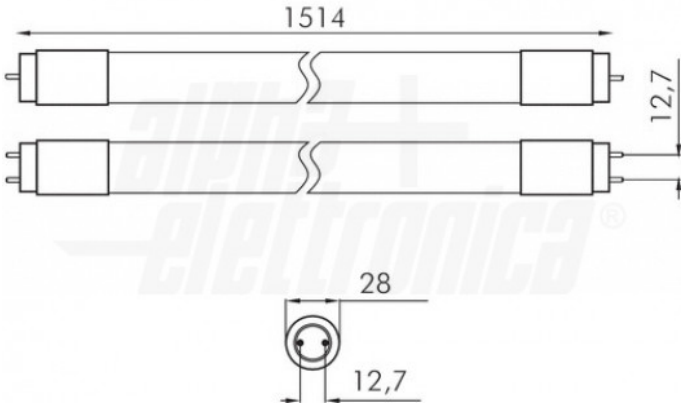

1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

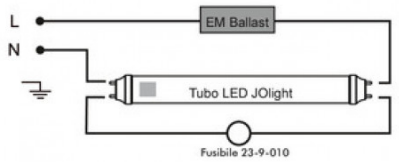

2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

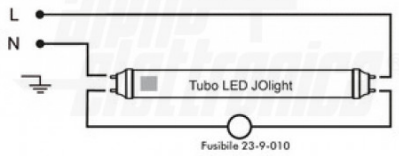

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.