


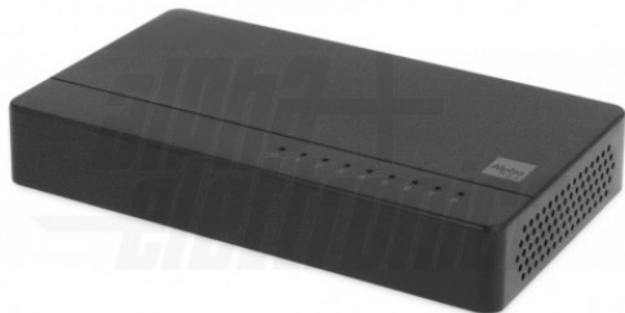

NSG1008V1

Switch Gigabit Ethernet Desktop 8 porte - Unmanaged - Plastica

Lo switch Gigabit ethernet NSG1008V1 a otto porte è ideale per reti domestiche e ufficio dette anche Small Office Home Office (SOHO). Questo switch può essere facilmente installato in tutti i luoghi in cui è necessaria la connettività di rete grazie al design compatto, al funzionamento silenzioso senza ventola e alla funzionalità plug-and-play. Ideale per applicazioni multimediali che richiedono un grande flusso di dati attraverso la rete ethernet.

Caratteristiche di trasmissione

Dimensione tabella indirizzi MAC: 4K
Jumbo Frame: 9K Bytes
Buffer (pacchetti): 1.5M bit
Packet Forward Speed: 1.448Mpps
Capacità di switching: 16 Gbps

Mezzi di trasmissione

Ethernet: Cavo Cat.3 UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Fast Ethernet: Cavo Cat.5e UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Gigabit Ethernet: Cat.5e o Cat.6 UTP/STP raccomandato ($\leq 100m$)

Livello di protezione

Contatto $\pm 4kV$, Aria $\pm 8kV$, Sovratensione $\pm 1kV$

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro: $0^{\circ}C-40^{\circ}C$
Umidità di lavoro: 10%-90% senza condensa
Temperatura di immagazzinamento: $-40^{\circ}C-70^{\circ}C$
Umidità di immagazzinamento: 5%-90% senza condensa

Contenuto confezione

Switch Gigabit 8 porte
Alimentatore 12Vdc 1A
Cavo di rete patch Cat.5e
Manuale d'uso

Switch Unmanaged - Auto MDI/MDIX|Auto-Negoziabile|Installazione Plug&Play - Nr. Porte: 8 - Plastico

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Paese di origine	China
EAN13	8017443685864
Unità Confezione	N/A

Alimentazione

Alimentatore :	esterno
Corrente alimentatore :	1 A
Tensione alimentazione AC :	0
Tensione ingresso alimentatore :	230 Vac

Connettore alimentatore	5,5x2,1mm
Potenza alimentatore	12 W
Tensione alimentazione DC	12 Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Classe ETIM EC000734

Caratteristiche meccaniche

Colore : Nero

Formato: Desktop

Materiale contenitore : Plastico

Raffreddamento : Passivo

Dimensioni 80mm x 140mm x 24mm

Indicazioni Led Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta

Peso 135 g

Connettività

Funzioni: Auto MDI/MDIX, Auto-Negoziatore, Installazione Plug&Play

Distanza trasmissione Input: N/A

Modalità di inoltro: Store-and-forward

PoE Output: N/A

SIM card compatibili: N/A

Standard Wireless: N/A

Tecnologia Wi-Fi: N/A

Velocità backplane: 16 Gbps

Consumo stand-by N/A

Distanza trasmissione Output N/A

PoE Input N/A

Rete dati N/A

Standard IEEE 802.3az (EEE), IEEE 802.3x

Tecnologia Unmanaged

Tipologia Gigabit

Velocità porte LAN 10/100/1000

Numero porte

N. totale porte: 8

Disegni Tecnici

