



POEG2005PV3

Extender POE 60W (AF/AT) 1 in 4 out - Giga 1000Mbps - Barra-din

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) le porte PoE sono isolate l'una dall'altra, comunicano con la porta uplink e attivano automaticamente la modalità watchdog PoE. La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione venga inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso.

Può essere messo in cascata fino a due extender PoE fino ad una distanza di 200m.

Contenuto confezione

- 1 x PoE Extender

Extender PoE - 10/100/1000Mbps - Installazione Plug&Play|PoE|Supporto VLAN|Watchdog - 44W - Nr. Porte: 5 - Per barra DIN



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A
EAN13:	8017443702493
Unità Confezione:	N/A

Numero Registrazione EPREL	N/A
Tipo Confezione	N/A

Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC003552
-------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Bianco
Formato:	Wall
Indicazioni Led:	Stato di ciascuna porta
Installazione:	Per barra DIN

Dimensioni	66.5mm x 96mm x 28mm
Grado di protezione	IP20
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	Passivo



Scheda tecnica

Connettività

Funzioni:	Installazione Plug&Play, PoE, Supporto VLAN, Watchdog
Controllo accessi :	N/A
Distanza trasmissione Input:	100m
DNS :	N/A
Layer:	N/A
Network media:	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output:	44-57Vdc, P1-2-3-4: max 30W per porta
Protocollo Internet:	N/A
Server DHCP :	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard PoE :	IEEE802.3AF/AT
Tasti fisici:	Selettore
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Tipologia:	Gigabit
Velocità porte LAN:	10/100/1000

Numero porte





N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Downlink SFP+:	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000:	N/A
N. porte Uplink SFP+:	N/A

Consumo stand-by	1,59 W
Dimensioni Tabella MAC	2000
Distanza trasmissione Output	100m
Firewall	N/A
Modalità di inoltramento	Store-and-forward
PoE Input	HiPoE 60W (PoE IN)
Potenza PoE totale max	44 W
Rete dati	N/A
Server Virtuale	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless	N/A
Tecnologia	Unmanaged
Tensione porta PoE	48 Vdc
Velocità backplane	N/A
VPN	N/A

N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. totale porte	5
N. porte Uplink 10/100	N/A
N. porte Uplink PoE	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

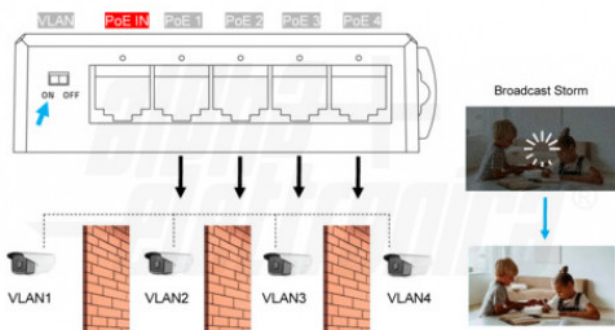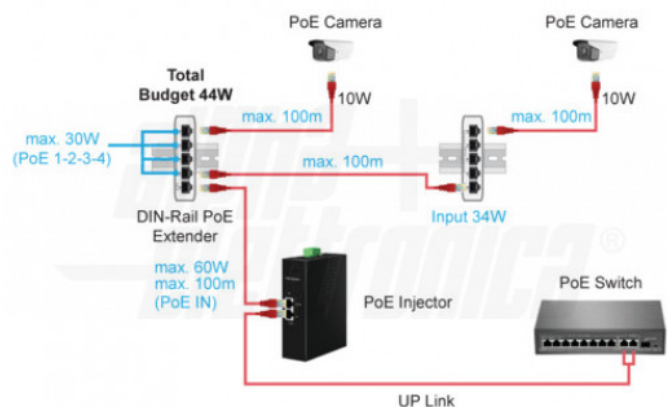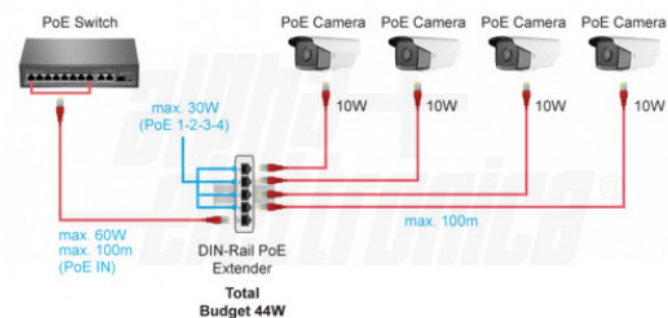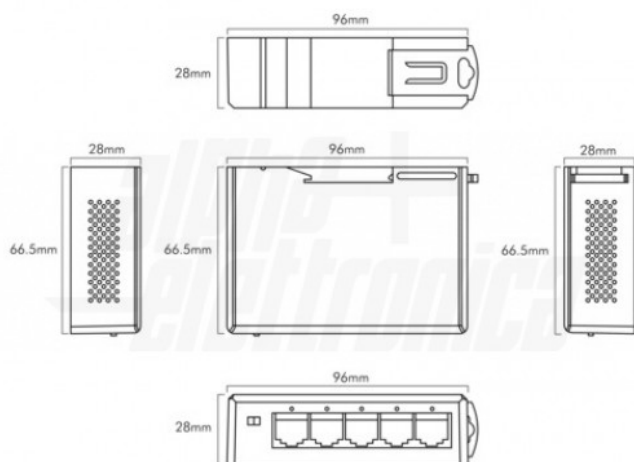

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.