



POEG2404PV1

Extender POE 90W (AF/AT/BT) 1 in 4 out - Giga 1000Mbps

L'extender PoE è un dispositivo progettato per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN. La tensione di uscita e i dati sono disponibili sulle uscite PoE Out, a cui devono essere collegate le periferiche PD (Powered Device) che utilizzano l'alimentazione PoE. È uno dispositivo con prestazioni eccellenti e soddisfa i requisiti di rete di imprese, comunità, hotel, uffici, campus, ecc.

- La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili IEEE 802.3af/at/bt; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati.
- Non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'entrata PoE.
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso.
- Involucro compatto.

Extender PoE - 10/100/1000Mbps - PoE|Installazione Plug&Play|PoE
Intelligent Allocation - 88W - Nr. Porte: 5 - Da parete|Da tavolo



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China
EAN13: 8017443702813
Unità Confezione: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A
Tipo Confezione N/A

Alimentazione

Alimentatore : N/A
Connettore alimentatore: N/A
Potenza alimentatore : N/A
Tensione alimentazione DC: N/A

Classe isolamento N/A
Corrente alimentatore N/A
Tensione alimentazione AC N/A
Tensione ingresso alimentatore N/A

Caratteristiche Generali

Marca: ALP

Classe ETIM EC003552

Caratteristiche meccaniche

Colore : Nero
Formato: Desktop, Wall
Indicazioni Led: Stato di ciascuna porta
Installazione: Da parete, Da tavolo
Raffreddamento : Passivo

Dimensioni 90mm x 97mm x 29.5mm
Grado di protezione IP20
Materiale contenitore Metallo
Peso 140 g

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Connettività

Funzioni:	Installazione Plug&Play, PoE, PoE Intelligent Allocation
Controllo accessi :	N/A
Distanza trasmissione Input:	100
DNS :	N/A
Layer:	N/A
Network media:	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output:	44-57V, 25,5W max (1-2-3), 60W max (4)
Protocollo Internet:	N/A
Server DHCP :	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard PoE :	IEEE802.3AF/AT/BT
Tecnologia:	Unmanaged
Tensione porta PoE :	48 Vdc
Velocità backplane:	N/A
VPN :	N/A



Consumo stand-by	2 W
Dimensioni Tabella MAC	1000
Distanza trasmissione Output	100
Firewall	N/A
Modalità di inoltrò	Store-and-forward
PoE Input	44-57V 90W max
Potenza PoE totale max	88 W
Rete dati	N/A
Server Virtuale	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless	N/A
Tecnologia Wi-Fi	N/A
Tipologia	Gigabit
Velocità porte LAN	10/100/1000

Numero porte

N. porte 10/100/1000:	5
N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Downlink SFP+:	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000:	N/A
N. porte Uplink SFP+:	N/A

N. porte 10/100/1000 PoE	5
N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. totale porte	5
N. porte Uplink 10/100	N/A
N. porte Uplink PoE	N/A

Disegni Tecnici

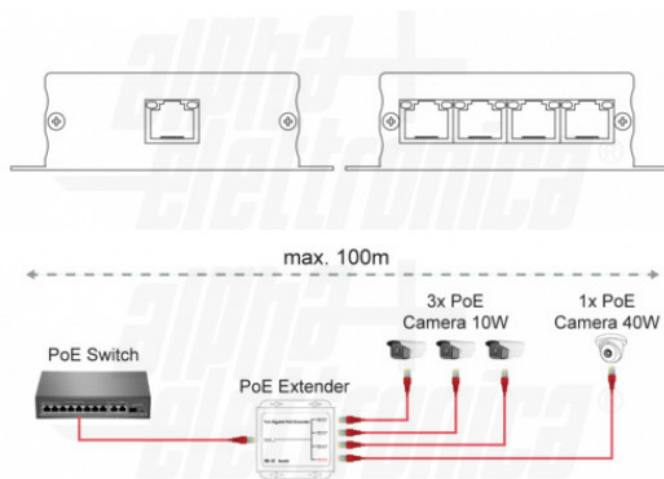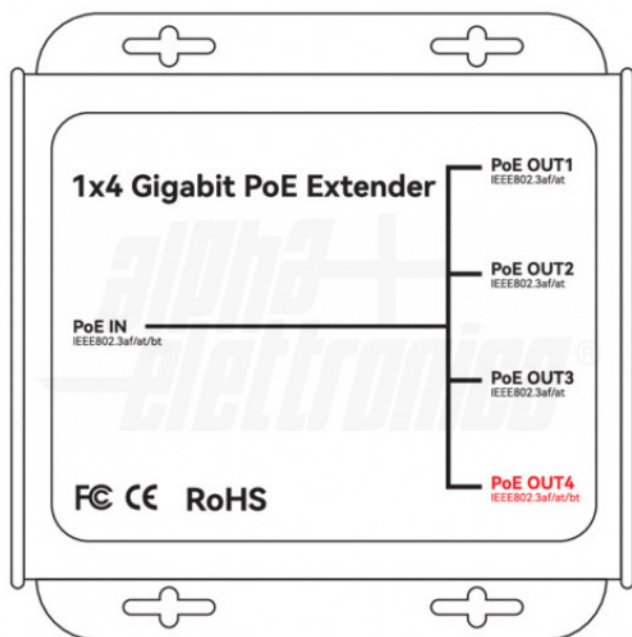

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

