



POEG2601PV1

Extender POE 30W (AF/AT) 1 in 1 out - Giga 1000Mbps

Questo POE extender è un dispositivo professionale per l'estensione di rete che adotta lo standard IEEE 802.3af/at e realizza il relay del segnale dati e la trasmissione di alimentazione tramite un unico cavo di rete. Il prodotto supera il tradizionale limite di trasmissione di 100 metri e supporta il cascading su più livelli, offrendo una soluzione integrata per scenari di rete a lunga distanza come il monitoraggio di sicurezza e l'Internet delle Cose (IoT) industriale. Supporta inoltre la modalità di trasmissione full-duplex, possiede eccellenti capacità anti-statiche, anti-sovratensione e presenta un design estetico con scocca in materiale plastico PVC ottenuta per iniezione. È in grado di gestire con facilità diverse applicazioni di installazione e risolve sistematicamente i problemi di distanza di trasmissione e alimentazione dei terminali di rete come le telecamere IP.

- Design compatto, installazione semplice; supporta trasmissione dati 10/100/1000 Mbps
- Compatibilità intelligente con gli standard IEEE 802.3af/at
- Alta velocità, basso consumo energetico; ampia tensione di ingresso stabile 40-57V
- Utilizzabile con switch PoE per coprire fino a 400 metri
- Semplifica il cablaggio e riduce i costi
- Trasmissione simultanea di dati e alimentazione
- Rigenerazione e amplificazione del segnale
- Plug and play

Extender PoE - 10/100/1000Mbps - 25.5W - Nr. Porte: 2 - A palo

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	China
EAN13:	8017443702820
Unità Confezione:	N/A

Numero Registrazione EPREL	N/A
Tipo Confezione	N/A

Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
--------	----------

Classe ETIM	EC003552
-------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Bianco
Formato:	Wall
Indicazioni Led:	Stato di ciascuna porta
Installazione:	A palo
Raffreddamento :	Passivo

Dimensioni	99mm x 23mm x 25.5mm
Grado di protezione	IP66
Materiale contenitore	Plastico
Peso	50 g

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Connettività

Consumo stand-by:	2 W
Dimensioni Tabella MAC:	1000
Distanza trasmissione Output:	100m
Firewall :	N/A
Modalità di inoltrò:	Store-and-forward
PoE Input:	44-57V 30W
Potenza Max Singola Porta POE :	25,5 W
Protocollo Internet:	N/A
Server DHCP :	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard PoE :	IEEE802.3AF/AT
Tecnologia:	Unmanaged
Tensione porta PoE :	48 Vdc
Velocità backplane:	N/A
VPN :	N/A



Controllo accessi	N/A
Distanza trasmissione Input	100m
DNS	N/A
Layer	N/A
Network media	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output	44-57V 25,5W
Potenza PoE totale max	25,5 W
Rete dati	N/A
Server Virtuale	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless	N/A
Tecnologia Wi-Fi	N/A
Tipologia	Gigabit
Velocità porte LAN	10/100/1000

Numero porte


N. porte 10/100/1000:	2
N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Downlink SFP+:	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000:	N/A
N. porte Uplink SFP+:	N/A

N. porte 10/100/1000 PoE	2
N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. totale porte	2
N. porte Uplink 10/100	N/A
N. porte Uplink PoE	N/A

Disegni Tecnici

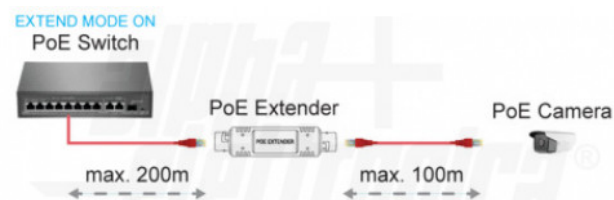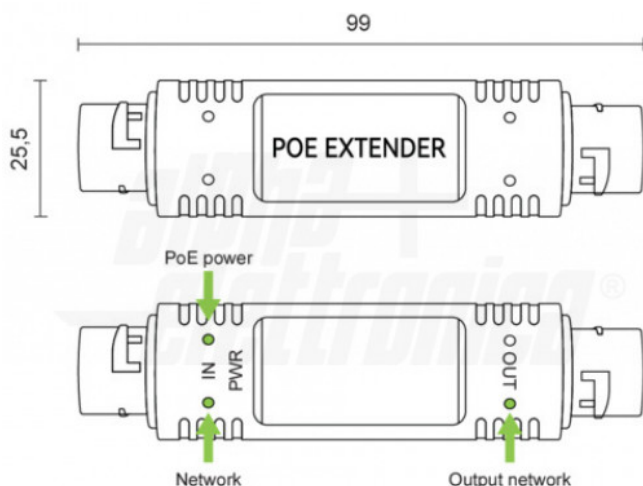

EXTEND MODE ON

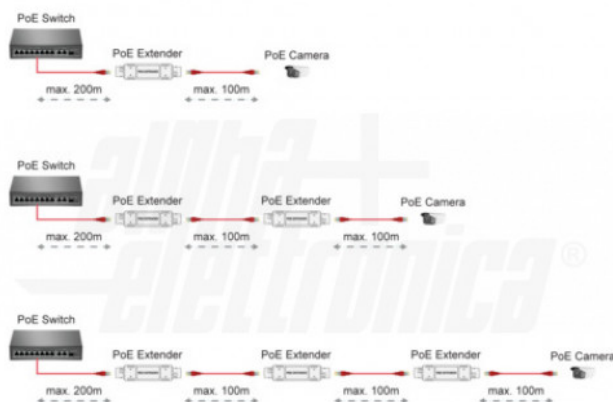

PoE Extender 1x PoE Extender incluso
Extender aggiuntivi da acquistare separatamente.

EXTEND MODE OFF



PoE Extender 1x PoE Extender incluso
Extender aggiuntivi da acquistare separatamente.

