

PT1481A215VB250K

Potenzimetro monogiro 250K Ohm lineare con manopola dado e rondella

Potenzimetro - Ad albero - Con manopola, dado e rondella - 250Kohm - Lineare - THT



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	250K ohm
Corrente max:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Impedenza:	N/A
Potenza:	125mW
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	200 V
Tensione Isolamento:	N/A
Tensione min:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Potenza max	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	N/A
Tensione nominale	N/A
Tolleranza	20 %
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

A:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
n. poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	N/A
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	Monogiro
Nome serie:	N/A
Foglio tecnico:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Da	N/A
Adatto per cavo	N/A
Altre caratteristiche	Con manopola, dado e rondella
Categoria	N/A
Genere Contatto	N/A
Tipo Connettore	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Orientamento	N/A
Colore	N/A
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Norma di riferimento	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/70 °C
------------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	THT
Tipo Keystone:	N/A
Angolo di rotazione:	300 °
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	17 mm
Per cavo:	N/A
Diametro cavo min:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Materiale Corpo:	Metallo
Materiale Pista:	Strato di carbone
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	5 mm
Terminazione:	Per circuiti stampati
Tipo Passacavo:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	9,2 mm
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	6 mm
Diametro cavo max	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	ø7.2mm
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza albero	15 mm
Lunghezza filetto	6 mm
Materiale Isolamento	N/A
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	N/A
Superficie albero	Zigrinata mm
Tipo contatto	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito


EAN13:	8017443695788
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

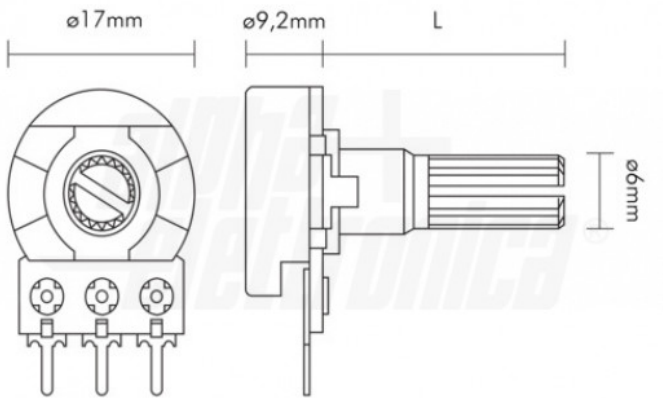

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.