



PT1481A215VBKIT

Kit di 12 potenziometri monogiro lineari di 10 valori con manopola dado e rondella

Questa pratica valigetta compatta contiene un assortimento di 12 potenziometri di alta qualità con ben 10 valori di resistenza differenti, da 1KΩ a 1MΩ.

È l'ideale per hobbisti, studenti, tecnici e professionisti che desiderano avere il componente giusto sempre a portata di mano.

Vantaggi Principali:

- Organizzazione: Ogni potenziometro è alloggiato nel suo scomparto, per un'identificazione rapida e senza sforzo.
- Portabilità: La valigetta è robusta e leggera, perfetta da portare in officina, a scuola o sul campo.
- Affidabilità: I potenziometri sono scelti per la loro precisione e durabilità, garantendo risultati stabili.

Contenuto:

- 1 x PT1481A215VB001K, 1K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB002K, 2K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB005K, 5K Ohm;
- 3 x PT1481A215VB010K, 10K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB020K, 20K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB050K, 50K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB100K, 100K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB250K, 250K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB500K, 500K Ohm;
- 1 x PT1481A215VB001M, 1M Ohm;

Potenziometro

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Resistenza: N/A
Corrente max: N/A
Corrente nominale: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tensione min: N/A
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Corrente min: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione max: N/A
Tensione nominale: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

A:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
n. poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	N/A
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
Foglio tecnico:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	N/A
Temperatura di stoccaggio:	N/A

Da	N/A
Adatto per cavo	N/A
Altre caratteristiche	N/A
Categoria	N/A
Genere Contatto	N/A
Tipo Connettore	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Orientamento	N/A
Colore	N/A
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Norma di riferimento	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Temperatura di lavoro	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro cavo min:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione barra:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
Placcatura:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	N/A
Materiale Pista	N/A
Placcatura contatti	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443695801
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

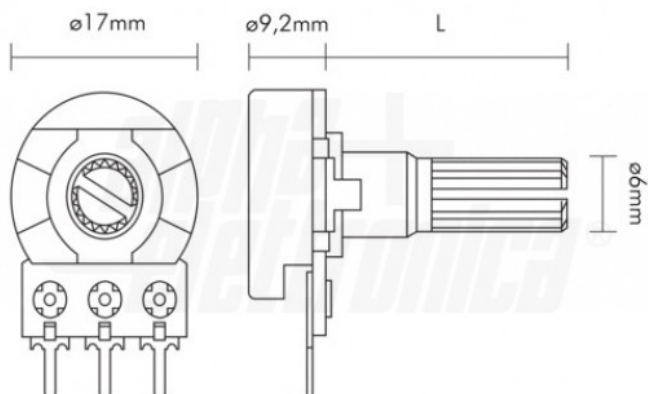

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.