



PU310350-24

Alimentatore da quadro 350,4W - 24Vdc - Con PFC

Alimentatore - da quadro - 230Vac (90-264Vac) - 350.4W - 350.4W - 14600mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	350,4 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.95
Corrente di inrush:	N/A
Frequenza:	47/63 Hz
n. led serie:	N/A
Potenza carico:	350,4 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	0,5 %
Ripple:	200 mV
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita:	24 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente uscita max	N/A
Corrente di leakage	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	14600 mA
Regolazione di linea	0,2 %
Tensione d'ingresso	230Vac (90-264Vac)
Tensione d'uscita	20-26,4 V
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	1 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002540
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	da quadro
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Marca	AlphaTronics
Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Funzionamento senza carico	N/A
Pre-regolazione	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Cavo d'ingresso:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	215 x 115 x 30mm
Materiale contenitore:	Metallico
Polarità:	N/A

Connettori	N/A
Cavo d'uscita	N/A
Finitura	N/A
Peso	0,9 kg
Raffreddamento	con ventola

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443696211
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

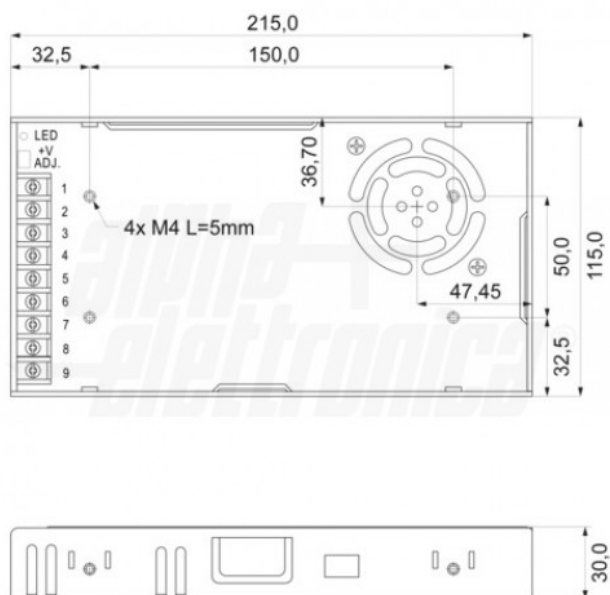

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.