

RAR-00-0600-1

Ripiano fisso 470x350, 1U, per rack muro 600mm, con quattro punti di aggancio standard 19"

Portata massima: 30Kg

Armadio Rack - Nero - 19" - 1U



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC N/A
Tens. funzionamento DC N/A
TensioneTyp_DC N/A
Corrente di allarme N/A
Corrente max N/A
Potenza max collegabile N/A
Tensione max N/A
Tipo batterie N/A
Tolleranza d'ingresso N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Cavo Alimentazione: N/A
Fissaggio: Viti
Lunghezza fili: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: 4
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno N/A
Grado di protezione N/A
Apertura N/A
Dimensioni (LxWxH) 470 x 350 x 38,8 mm
Grado di protezione IP20
Materiale contatti N/A
Nr. piedini di livellamento N/A
Nr. ruote con freno N/A
Carico utile statico N/A
Regolazione orizzontale N/A
Sezione N/A

Installazione

Area di copertura: N/A
Raggio di copertura: N/A
Altezza d'installazione: N/A
Luogo d'impiego: Interno
Range max di movimento: N/A

Compatibilità rack N/A
Unità rack N/A
Campo di rilevamento N/A
Modalità di connessione N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Nero
Rilevazione	N/A
Tipo di sensore	N/A
Assemblaggio	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	Ripiano

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443699656
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

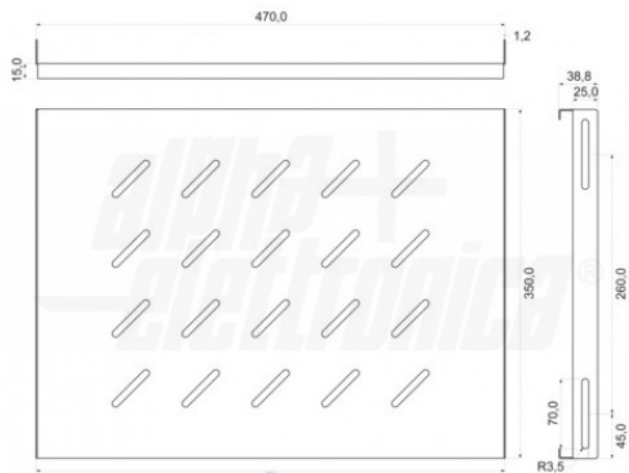

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.