


## RAR-02-0350-1

Ripiano fisso a sbalzo per rack 19" 1U 350mm

Portata massima: 20Kg

Armadio Rack - Nero - A sbalzo - 1U

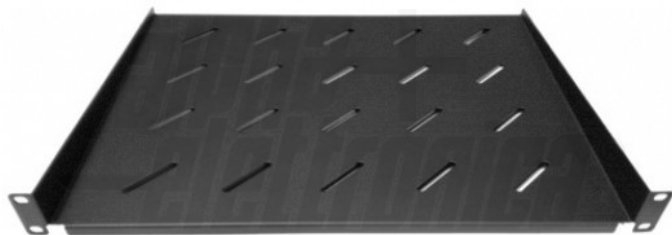

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A  
Classe Isolamento: N/A  
Consumo energetico operativo: N/A  
Consumo energetico stand-by: N/A  
Corrente di quiescenza: N/A  
Frequenza: N/A  
Tensione alimentazione DC:: N/A  
Tipo Alimentazione: N/A  
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC N/A  
Tens. funzionamento DC N/A  
TensioneTyp\_DC N/A  
Corrente di allarme N/A  
Corrente max N/A  
Potenza max collegabile N/A  
Tensione max N/A  
Tipo batterie N/A  
Tolleranza d'ingresso N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A  
Dimensioni base: N/A  
Serratura: N/A  
Dimensioni (LxWxH): 448 x 350 x 44 mm  
Grado di protezione: IP20  
Materiale contatti: N/A  
Nr. piedini di livellamento: N/A  
Nr. ruote con freno: N/A  
Carico utile statico: N/A  
Regolazione orizzontale: N/A  
Sezione: N/A

Con freno N/A  
Grado di protezione N/A  
Cavo Alimentazione N/A  
Fissaggio Viti  
Lunghezza fili N/A  
Nr. max. ripiani N/A  
Nr. punti di aggancio 2  
Nr. ruote senza freno N/A  
Carico utile statico su ruote N/A  
Regolazione verticale N/A  
Umidità atmosferica relativa N/A

### Installazione

Area di copertura: N/A  
Montaggio: A sbalzo  
Unità rack: N/A  
Campo di rilevamento: N/A  
Modalità di connessione: N/A

Compatibilità rack N/A  
Raggio di copertura N/A  
Altezza d'installazione N/A  
Luogo d'impiego Interno  
Range max di movimento N/A

### Regolazioni

Livello di luminosità: N/A  
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Attacco B:                       | N/A |
| Attacco:                         | N/A |
| Prese:                           | N/A |
| Spina:                           | N/A |
| Adatto per:                      | N/A |
| Tipo di spina:                   | N/A |
| Durata sensore:                  | N/A |
| Indicazione acustica:            | N/A |
| Minimo livello sonoro:           | N/A |
| N. prese Europa/America 10A:     | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 16A:        | N/A |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A:      | N/A |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A: | N/A |
| N. prese Italia USB C:           | N/A |
| Protezione attiva:               | N/A |
| Soglie d'intervento allarme:     | N/A |
| Tipo di prese:                   | N/A |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Attacco A                    | N/A     |
| Colore                       | Nero    |
| Rilevazione                  | N/A     |
| Tipo di sensore              | N/A     |
| Assemblaggio                 | N/A     |
| Durata batterie              | N/A     |
| Funzioni aggiuntive          | N/A     |
| Indicazione ottica           | N/A     |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A | N/A     |
| N. prese Italia 2P+T 10A     | N/A     |
| N. prese Mondo 16A           | N/A     |
| Numero di Prese Totali       | N/A     |
| N. prese Italia USB A        | N/A     |
| Piattaforme compatibili      | N/A     |
| Sensore sostituibile         | N/A     |
| Tipo di cabinet              | N/A     |
| Tipo parte                   | Ripiano |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443699199 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

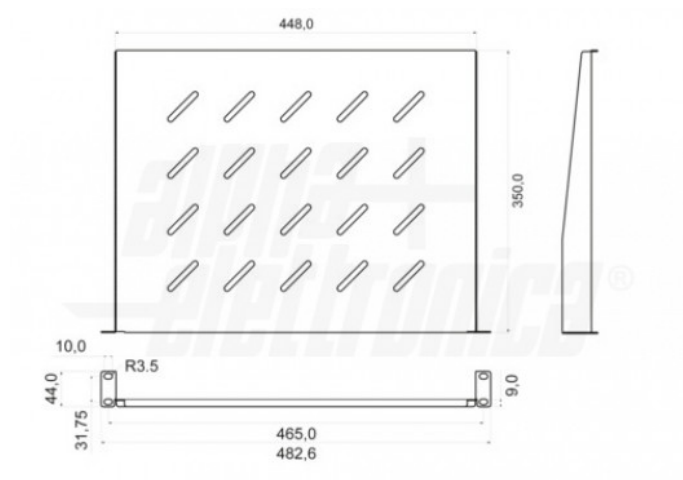

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.