



REED010

Sensore reed NC 2 fili 100cm

Contatto magnetico reed per porte e finestre.

Il sensore Reed normalmente chiuso (NC) è un interruttore reed a funzionamento momentaneo attivato da un campo magnetico esterno, a prescindere dalla polarità del campo. Si caratterizza per avere due lamelle sottili (i cosiddetti reeds) racchiuse in un'ampolla di vetro sottovuoto.

In assenza di un campo magnetico, il contatto del sensore Reed è in condizione di conduzione (è chiuso); solo quando il magnete si avvicina entro una determinata distanza il circuito si interrompe momentaneamente (è aperto), per poi tornare automaticamente alla condizione iniziale (chiuso) non appena che il campo magnetico cessa (supera la distanza di rilevamento).

Questo comportamento lo rende particolarmente idoneo per applicazioni in cui si vuole che l'azione di commutazione sia temporanea e immediatamente reversibile, come ad esempio nei sistemi di allarme per il monitoraggio di aperture come porte e finestre. Se usato correttamente, il sensore non rimarrà in uno stato alterato permanente, ma reagirà sempre in tempo reale alle variazioni del campo magnetico.

Specifiche tecniche

Tipo di circuito: Circuito chiuso
 Collegamento elettrico: N.C. (SPST) con anta chiusa
 Distanza di commutazione: 30-40mm
 Fili: 2 (posizionamento centrale)
 Lunghezza fili: 100±15 cm
 Sezione fili: 22 AWG
 Colore fili: Grigio
 Certificazione fili: UL 1007
 Terminali fili: spellatura parziale con residuo di guaina
 Materiale involucro: Lega di zinco
 Collante per incapsulamento: Resina epossidica
 Magnete permanente: Neodimio-Ferro-Boro (NdFeB)
 Cicli di commutazione: 1.000.000
 Tensione di lavoro: 100V (1-100V)
 Corrente nominale: 0,5A
 Carico massimo dei contatti: 10W
 Tensione di commutazione: ≤200Vdc
 Corrente di commutazione: ≤0,5A
 Tenuta ad alta tensione: 250Vdc
 Resistenza di contatto iniziale: ≤300mΩ
 Resistenza di isolamento: 209Ω
 Colore corpo: placcatura elettrolitica grigio-argento
 Dimensione sensore (LxWxH): 105,6x15,8x15,9mm
 Dimensione attuatore (LxWxH): 105,6x15,8x15,9mm
 Temperatura operativa -55 ~ 150 °C
 Installazione: materiale non ferromagnetico e ferromagnetico
 Modalità di posa: superficie

Contenuto della confezione

1 x Sensore Reed a contatto
 1 x Attuatore magnetico
 1 x Set viti per fissaggio
 1 x Manuale d'uso

Contatto magnetico - Grigio

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Tensione Typ_DC: N/A

Potenza max collegabile: N/A

Corrente max N/A

Tensione max N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Lunghezza fili: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Sezione: N/A

Con freno N/A

Grado di protezione N/A

Apertura N/A

Materiale contatti N/A

Nr. piedini di livellamento N/A

Nr. ruote con freno N/A

Carico utile statico N/A

Profondità utile max N/A

Protezioni N/A

Sistemi sicurezza N/A

Installazione

Compatibilità rack: N/A

Unità rack N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A

Attacco: N/A

Nr. di Anelli: N/A

Prese: N/A

Adatto per: N/A

Tipo di spina: N/A

N. prese Europa/America 10A: N/A

N. prese Italia 2P+T 16A: N/A

N. prese Tedesche 2P+T 16A: N/A

N. prese Universali 2P+T

10/16A: N/A

N. prese Italia USB C: N/A

Tipo di prese: N/A

Attacco A N/A

Colore Grigio

Nr. di Porte N/A

Spina N/A

Assemblaggio N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A N/A

N. prese Italia 2P+T 10A N/A

N. prese Mondo 16A N/A

Numero di Prese Totali N/A

N. prese Italia USB A N/A

Tipo di cabinet N/A

Tipo parte N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Serratura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Tipo chiusura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Tipo chiusura pannello
posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Serratura pannello posteriore N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443693975
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

OUTPUT N.C.

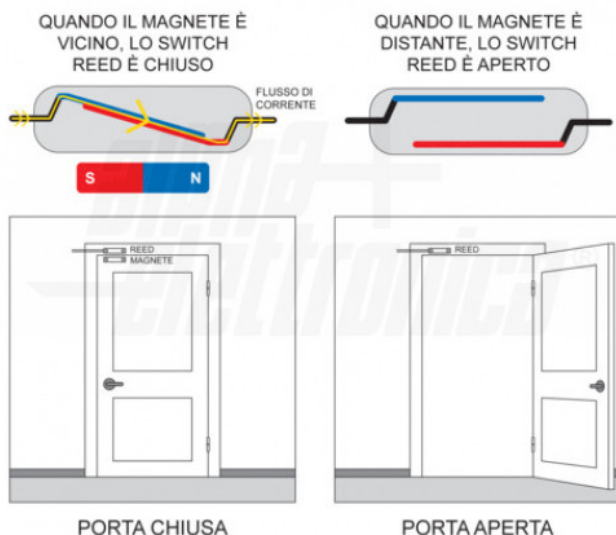

TERMINALI

Reed: spellatura parziale con residuo di guaina

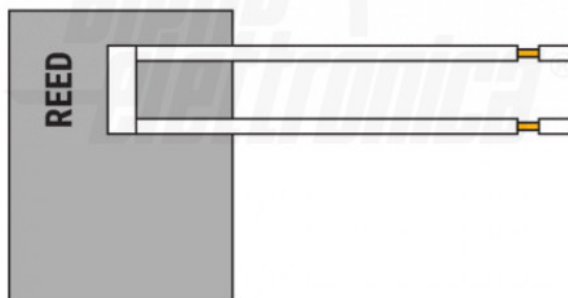

POSIZIONAMENTO CORRETTO

