



# Scheda tecnica

## RF1A22U68B00

Armadio Rack a pavimento 19" - 22 unità - 600x800 - Porta in vetro - Nero - Assemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A pavimento - 19" - 22U - 600 x 800mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Conforme ROHS:              | Sì  |
| Numero Registrazione EPREL: | N/A |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Paese di origine | China |
|------------------|-------|

## Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Classe Isolamento:            | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Consumo energetico stand-by:  | N/A |
| Corrente di quiescenza:       | N/A |
| Frequenza:                    | N/A |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A |
| Tipo Alimentazione:           | N/A |
| TipoTensione:                 | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tens. funzionamento AC  | N/A |
| Tens. funzionamento DC  | N/A |
| TensioneTyp_DC          | N/A |
| Corrente di allarme     | N/A |
| Corrente max            | N/A |
| Potenza max collegabile | N/A |
| Tensione max            | N/A |
| Tipo batterie           | N/A |
| Tolleranza d'ingresso   | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Accensione:                    | N/A                 |
| Dimensioni base:               | N/A                 |
| Serratura:                     | N/A                 |
| Cavo Alimentazione:            | N/A                 |
| Dimensioni (LxWxH):            | 600 x 800 x 1166 mm |
| Grado di protezione:           | IP20                |
| Lunghezza fili:                | N/A                 |
| Materiale corpo:               | SPCC                |
| Nr. punti di aggancio:         | N/A                 |
| Nr. ruote senza freno:         | 2                   |
| Carico utile statico su ruote: | 300 kg              |
| Profondità utile min:          | 150 mm              |
| Protezione sovratensione:      | N/A                 |
| Regolazione verticale:         | N/A                 |
| Umidità atmosferica relativa:  | N/A                 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Con freno                       | N/A            |
| Grado di protezione             | N/A            |
| Apertura                        | Porta in vetro |
| Con interruttore                | N/A            |
| Fissaggio su scatole da incasso | N/A            |
| Indicatore luminoso             | no             |
| Materiale contatti              | N/A            |
| Nr. piedini di livellamento     | 4              |
| Nr. ruote con freno             | 2              |
| Carico utile statico            | 800 kg         |
| Profondità utile max            | 680 mm         |
| Protezione sovraccarico         | N/A            |
| Regolazione orizzontale         | N/A            |
| Sezione                         | N/A            |

## Caratteristiche Termiche

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temp. di funzionamento: | -5 / 40 °C |
|-------------------------|------------|

## Installazione

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Area di copertura:       | N/A         |
| Montaggio:               | A pavimento |
| Unità rack:              | N/A         |
| Campo di rilevamento:    | N/A         |
| Modalità di connessione: | N/A         |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Compatibilità rack      | N/A     |
| Raggio di copertura     | N/A     |
| Altezza d'installazione | N/A     |
| Luogo d'impiego         | Interno |
| Range max di movimento  | N/A     |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Attacco B:                    | N/A                             |
| Attacco:                      | N/A                             |
| Classe ETIM:                  | EC002499                        |
| Rilevazione:                  | N/A                             |
| Tipo di sensore:              | N/A                             |
| Adatto per:                   | N/A                             |
| Contenuto confezione:         | Chiavi serratura, Manuale, Viti |
| Durata batterie:              | N/A                             |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A                             |
| Indicazione ottica:           | N/A                             |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | N/A                             |
| N. prese Italia 2P+T 10A:     | N/A                             |
| N. prese Mondo 16A:           | N/A                             |
| Numero di Prese Totali:       | N/A                             |
| N. prese Italia USB A:        | N/A                             |
| Piattaforme compatibili:      | N/A                             |
| Sensore sostituibile:         | N/A                             |
| Tipo di cabinet:              | Armadio rack                    |
| Tipo parte:                   | N/A                             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Attacco A                       | N/A            |
| Colore                          | Nero (RAL9004) |
| Prese                           | N/A            |
| Spina                           | N/A            |
| Abbinamento a elettrovalvola    | N/A            |
| Assemblaggio                    | Assemblato     |
| Tipo di spina                   | N/A            |
| Durata sensore                  | N/A            |
| Indicazione acustica            | N/A            |
| Minimo livello sonoro           | N/A            |
| N. prese Europa/America 10A     | N/A            |
| N. prese Italia 2P+T 16A        | N/A            |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A      | N/A            |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A | N/A            |
| N. prese Italia USB C           | N/A            |
| Protezione attiva               | N/A            |
| Soglie d'intervento allarme     | N/A            |
| Tipo di prese                   | N/A            |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Tipo montanti: | Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori) |
|----------------|-----------------------------------------|

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Tipo montanti | Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori) |
|---------------|-----------------------------------------|

## Pannelli laterali

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspetto pannelli laterali:   | Ciechi                                     |
| Serratura pannelli laterali: | Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Pannelli laterali asportabili   | si     |
| Tipo chiusura pannelli laterali | Chiave |

## Pannello posteriore

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Aspetto pannello posteriore:       | Cieco  |
| Porta posteriore reversibile:      | si     |
| Tipo chiusura pannello posteriore: | Chiave |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Pannello posteriore asportabile | si                                         |
| Serratura pannello posteriore   | Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro |

## Porta anteriore

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Apertura max:                | 230 °                                                               |
| Porta anteriore asportabile: | si                                                                  |
| Serratura porta anteriore:   | Maniglia girevole, Serratura a camma con chiave a 1 giro + pulsante |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Aspetto porta anteriore       | Vetro temprato trasparente 4mm |
| Porta anteriore reversibile   | si                             |
| Tipo chiusura porta anteriore | Chiave, Maniglia               |

## Tetto

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Predisposizione per ventilazione: | si |
|-----------------------------------|----|

## Fondo

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | si |
|------------------------------------------|----|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443698284 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

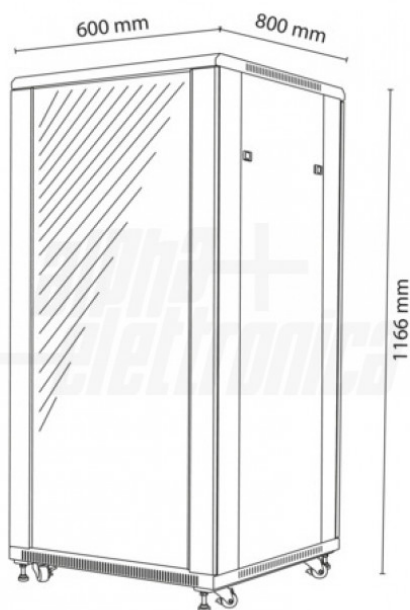

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.