



Scheda tecnica



RF1D42U88B00

Armadio Rack a pavimento 19" - 42 unità - 800x800 - Porta in vetro - Doppio montante - Nero - Disassemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A pavimento - 19" - 42U - 800 x 800mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

Paese di origine	China
------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Classe Isolamento:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Consumo energetico stand-by:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Frequenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
TipoTensione:	N/A

Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di allarme	N/A
Corrente max	N/A
Potenza max collegabile	N/A
Tensione max	N/A
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	800 x 800 x 2055 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza fili:	N/A
Materiale corpo:	SPCC
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	2
Carico utile statico su ruote:	300 kg
Profondità utile min:	150 mm
Protezione sovratensione:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Apertura	Porta in vetro
Con interruttore	N/A
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Indicatore luminoso	no
Materiale contatti	N/A
Nr. piedini di livellamento	4
Nr. ruote con freno	2
Carico utile statico	800 kg
Profondità utile max	680 mm
Protezione sovraccarico	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-5 / 40 °C
-------------------------	------------

Installazione

Area di copertura:	N/A
Montaggio:	A pavimento
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Raggio di copertura	N/A
Altezza d'installazione	N/A
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Classe ETIM:	EC002499
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Nero (RAL9004)
Prese	N/A
Spina	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	Disassemblato
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	Armadio rack
Tipo parte	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
----------------	---

Tipo montanti	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
---------------	---

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	Ciechi
Serratura pannelli laterali:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Pannelli laterali asportabili	si
Tipo chiusura pannelli laterali	Chiave

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	Cieco
Porta posteriore reversibile:	si
Tipo chiusura pannello posteriore:	Chiave

Pannello posteriore asportabile	si
Serratura pannello posteriore	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Porta anteriore

Apertura max:	230 °
Porta anteriore asportabile:	si
Serratura porta anteriore:	Maniglia girevole, Serratura a camma con chiave a 1 giro + pulsante

Aspetto porta anteriore	Vetro temprato trasparente 4mm
Porta anteriore reversibile	si
Tipo chiusura porta anteriore	Chiave, Maniglia

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	si
-----------------------------------	----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	si
--	----

Gestione cavi

Apertura canaline:	Chiuse
Posizione canaline:	2 anteriori, 2 posteriori

Numero canaline	4
Tipo canaline	Con ganci a D

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443696815
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

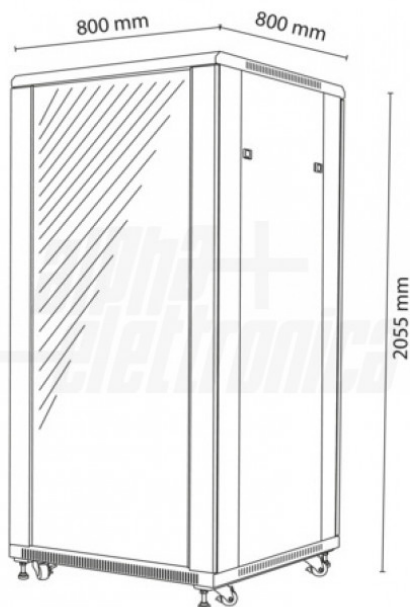

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.