



SW18-666/160

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-14,4Vdc - 700 mA - Fine carica automatico con ΔV e microprocessore

Descrizione

Sviluppato con tecnologia a microprocessore che regola la carica per ottenere il 100% della ricarica con fine carica automatico con ΔV .

Modalità di carica

Tipo di carica: rilevazione ΔV con microprocessore

Fasi di carica: Fast charge, Top-off, Trickle

Indicazione di carica: Led verde Pulsante

Indicazione di fine carica: Led verde Acceso

Batteria non connessa o Stand-by: Led Verde Acceso

Inversione di polarità : Led rosso ON

Caricabatterie - 4-8 celle - connettore intercambiabile -

5,5x2,1mm|5,5x2,5mm l:12,5mm - LG serie X



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza: N/A

Adatto per Led: N/A

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Fattore di potenza: N/A

Corrente uscita max: N/A

Corrente di leakage: N/A

n. led serie: N/A

Efficienza: N/A

Corrente d'uscita: 60-700 mA

Regolazione di linea: N/A

Ripple: N/A

Tensione d'uscita: 3,2-12 V

Tensione d'uscita Max: N/A

Tensione d'uscita Min: N/A

Potenza carico min N/A

Collegamento interno N/A

Consumo a vuoto N/A

Corrente assorbita max N/A

Forma d'onda N/A

Corrente di inrush N/A

Frequenza 50 Hz

Corrente ingresso max N/A

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Regolazione di carico N/A

Regolazione uscita N/A

Tensione d'ingresso 100-240Vac

Tensione d'uscita massima N/A

Tolleranza corrente d'uscita 5 %

Tolleranza d'ingresso N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	4-8 celle
Adatto per:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	barra din
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Classe ETIM	EC011960
Carica rapida	N/A
Correzione PF	N/A
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Funzionamento senza carico	N/A
Pre-regolazione	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Nero
Polarità:	N/A

Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm I:12,5mm - LG serie X
Cavo d'uscita	N/A
Dimensioni (LxWxH)	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----



Predefinito

EAN13:	8017443698246
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

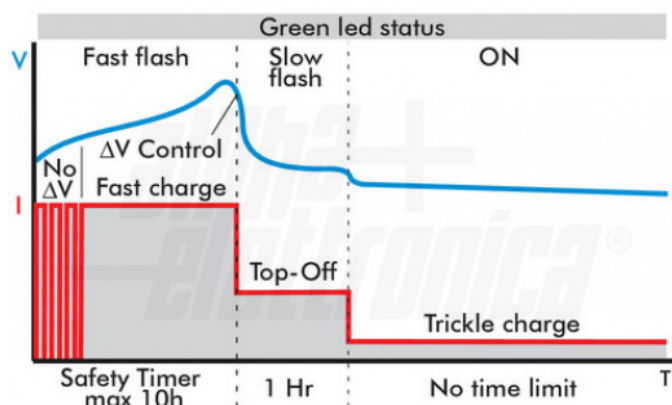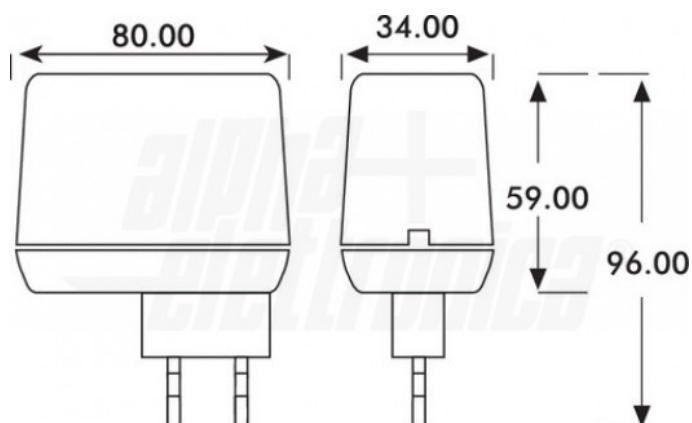

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.