



TMD200

Termostato N.O. 0-60°C 10A 250V da quadro barra din

Il termostato TMD200 (normalmente aperto) viene utilizzato per accendere ventole o scambiatori di calore o per chiudere i segnali di uscita del circuito quando la temperatura supera il valore impostato.

Il termostato funzione NO (Normally Open - blu), presenta il contatto aperto quando la temperatura è inferiore a quella di set point e si chiude con la temperatura in aumento.

Connessione:

Filo rigido 2,5 mm² (AWG 14)

Filo flessibile 1,5 mm² (AWG 16)

Termostato - Bianco



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Corrente max: 10 A
Potenza max collegabile: 30 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Con freno:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Apertura:	N/A
Con interruttore:	no
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Indicatore luminoso:	no
Materiale corpo:	Plastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezione sovratensione:	si
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Dimensioni base	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Dimensioni (LxWxH)	33 x 60 x 45 mm
Grado di protezione	N/A
Lunghezza fili	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Area di copertura:	N/A
Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Ambiente di utilizzo	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Rilevazione:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Contenuto confezione:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Bianco
Nr. di Porte	N/A
Tipo di sensore	N/A
Adatto per	N/A
Tipo di spina	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Thermostat - Bianco
-------------	---------------------




Predefinito

EAN13:	8017443700093
SPR_Descrizione_ITA:	Termostato N.O. 0-60°C 10A 250V da quadro barra din
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
PercorsoArticolo	Elettrico / Termostati
SPR_StringaImballoSlim	100 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 100 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

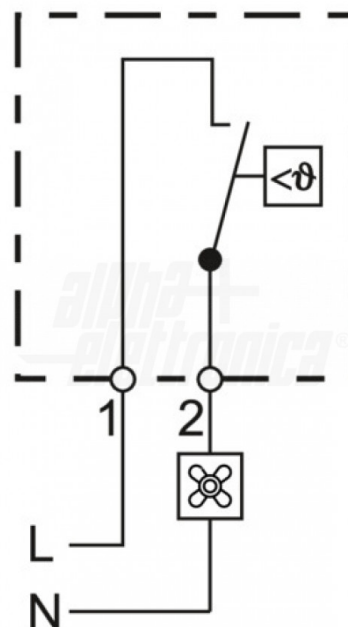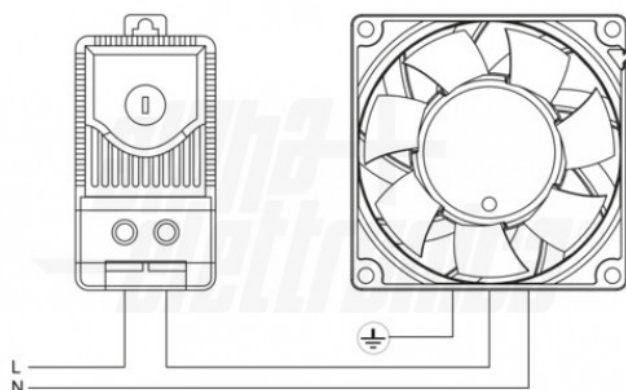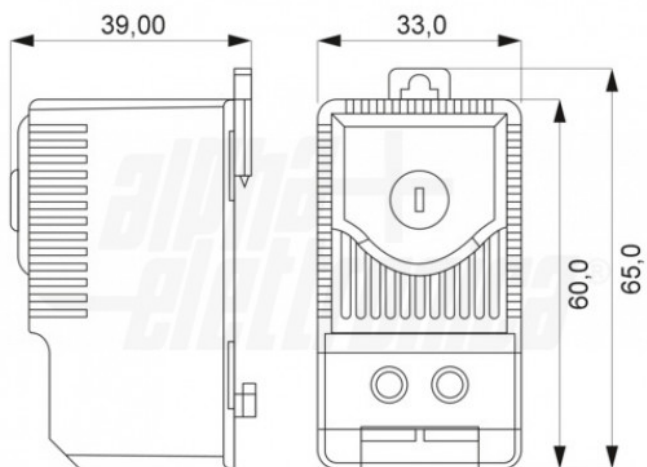

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.