


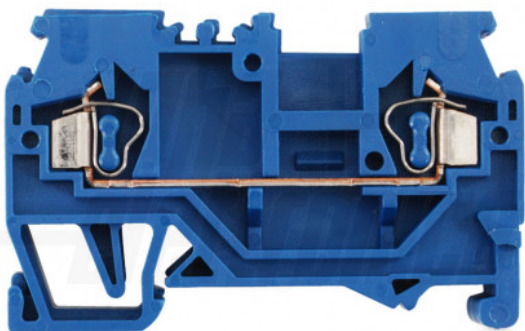

WS2.5-B

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm² blu

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS2.5-01P-12-00A(H) - 24A - 800V - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	24 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	800 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Degson
Classe ETIM:	EC000903
n. poli:	1
Codice produttore:	WS2.5-01P-12-00A(H)
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
n. terminali:	2
Serie produttore:	WS
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Colore	Blu
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione barra:	TS35
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Sezione conduttori:	0,2-2,5 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Montaggio connettore	Barra DIN
Altezza	32,45 mm
Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443677005
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.