


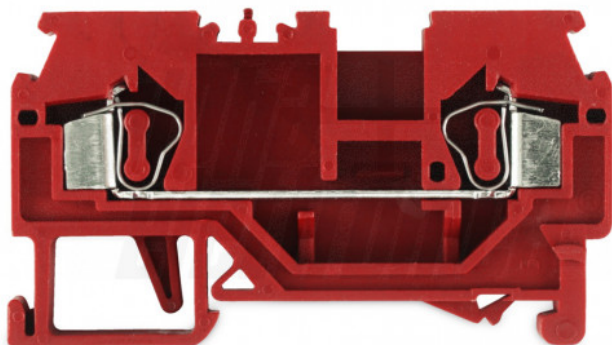

## WS4-R

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷4mm<sup>2</sup> rosso

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS4-01P-16-00A(H) - 20A - 600V - a vite - Barra DIN



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Resistenza:                | N/A  |
| Corrente max:              | 20 A |
| Dielettrico:               | N/A  |
| Frequenza max:             | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Rigidità dielettrica:      | N/A  |
| Tensione di tenuta:        | N/A  |
| Tensione min:              | N/A  |
| Tolleranza:                | N/A  |
| Vita utile:                | N/A  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Capacità            | N/A   |
| Corrente di Ripple  | N/A   |
| Tipo Schermatura    | N/A   |
| Corrente min        | N/A   |
| Frequenza           | N/A   |
| Frequenza min       | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Resistenza ESR      | N/A   |
| Tensione di lavoro  | N/A   |
| Tensione max        | 600 V |
| Tipo condensatore   | N/A   |
| Tolleranza capacità | N/A   |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Degson            |
| Classe ETIM:             | EC000903          |
| n. poli:                 | 1                 |
| Codice produttore:       | WS4-01P-16-00A(H) |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| n. terminali:            | 2                 |
| Serie produttore:        | WS                |
| Tipo Connettore B:       | N/A               |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adatto per cavo    | N/A      |
| Adatto per placca  | N/A      |
| Tipo Potenziometro | N/A      |
| Colore             | Rosso    |
| Genere             | Morsetto |
| Genere B           | N/A      |
| Ingressi e uscite  | N/A      |
| Numero totale vie  | N/A      |
| Tipo Connettore A  | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A                   |
| Tipo Keystone:             | N/A                   |
| Altezza dado:              | N/A                   |
| Angolo di rotazione:       | N/A                   |
| Diametro:                  | N/A                   |
| Per cavo:                  | N/A                   |
| Dimensione barra:          | TS35                  |
| Fissaggio:                 | N/A                   |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                   |
| Lunghezza:                 | N/A                   |
| Lunghezza filetto:         | N/A                   |
| Sezione conduttori:        | 0,2-4 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero:         | N/A                   |
| Tipo contatto:             | N/A                   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montaggio connettore               | Barra DIN |
| Altezza                            | 33,45 mm  |
| Altezza rondella                   | N/A       |
| Coperchio                          | N/A       |
| Diametro albero                    | N/A       |
| Diametro filetto                   | N/A       |
| Dimensione chiave                  | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A       |
| Larghezza dado                     | N/A       |
| Lunghezza albero                   | N/A       |
| Materiale Pista                    | N/A       |
| Spaziatura derivazioni             | N/A       |
| Terminazione                       | N/A       |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443677043 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sfuso         |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.