


WTRLAN6-G1

Cavo Cat.6 - AWG24 - U/UTP - Conduttore rigido - Rame puro - Grigio
RAL7035 - 305m

Cavo Dati - Per costruzione (posa fissa) - Cat. 6 - U/UTP - 305m - ø5.3mm
PVC - Grigio - 4x2xAWG24 - Rame Puro - Rigido

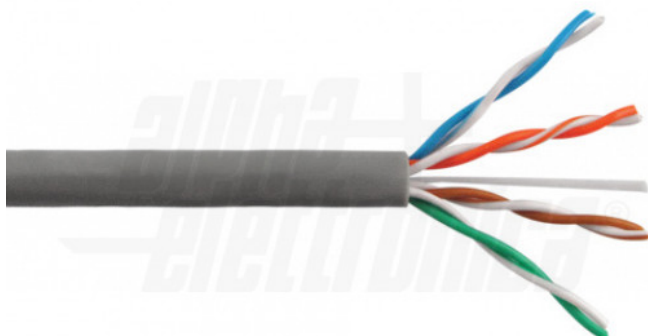

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche fisiche

Colore guaina:	Grigio
Guaina:	ø5.3mm PVC
Riempimento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Diametro isolante conduttori:	0.88 mm
Formazione conduttori:	0.5mm
Materiale guaina:	PVC
Schermatura:	Non schermato
Trazione di posa:	N/A

Formazione cavo	4x2xAWG24
Lunghezza	305 m
Classe di isolamento	N/A
Diametro esterno	5,3 mm
Forma	Rotondo
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PE
Tipo conduttori	Rigido

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica:	100 ohm
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR:	N/A
Marca:	AlphaNET
Applicazione:	Per posa in ambiente interno

Costruzione:	U/UTP
--------------	-------

Standard: TIA/EIA 568-B2 - ISO/IEC 11801.2.1

Classe CPR	N/A
Classe ETIM	EC003249
Categoria	Cat. 6
Marcatura	Alpha Elettronica - WTRLAN6-G1 U/UTP Cat.6 - 4x2xAWG24 - C-4(Uo=400V) CEI UNEL 36762 - TIA/EIA 568-B2 - ISO/IEC 11801.2.1 - EN50288-6-1 EN 50173 - Euro class Eca - DOP AE-00041 - Order Number - MM/YY

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443684294

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Bobina

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

