


# F65

## Pince multimètre de fuite

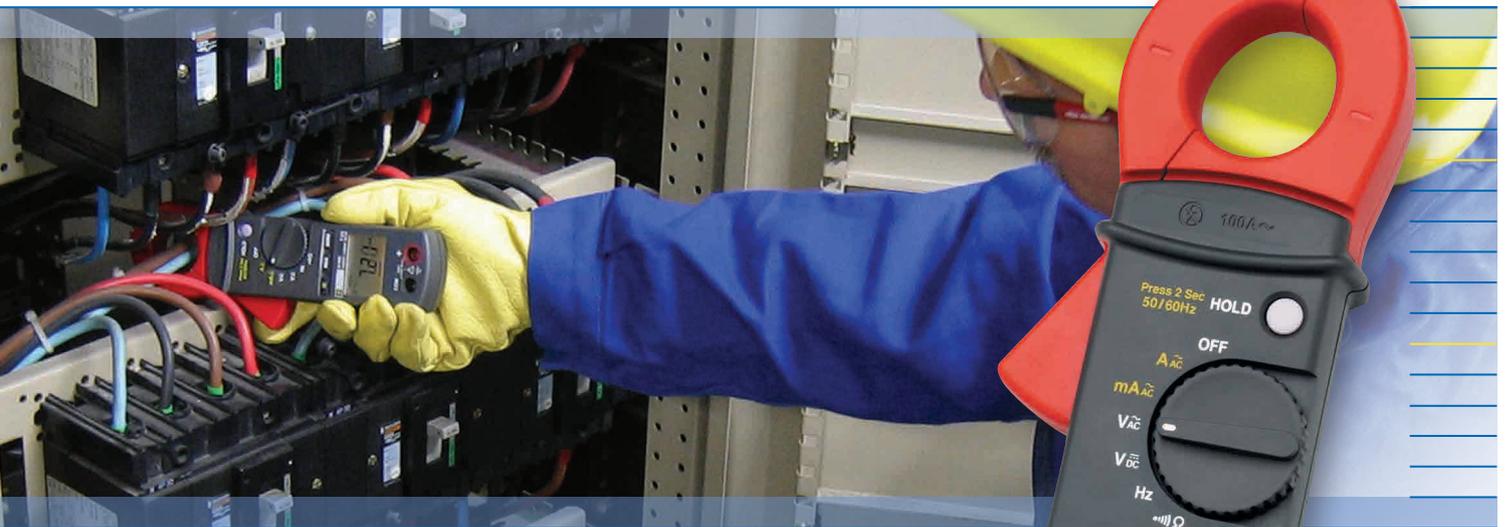

### Le contrôle rapide des courants de fuite La recherche des défauts d'isolement des installations sous tension

- Analyse des courants de déclenchement des disjoncteurs différentiels
- Courants de fuite à la terre
- Courant de déséquilibre entre phases
- Forte immunité aux courants des conducteurs adjacents
- Filtre anti-harmoniques débrayable facilitant la recherche des défauts sur les systèmes perturbés
- Garantie 3 ans
- Mesures compatibles avec les normes VDE 0404-4, VDE 0413-13 et CEI 61557-13





# et recherchez les défauts d'isolement des installations sous tension !



## PINCE MULTIMÈTRE COMPLÈTE

La **F65** est aussi un multimètre de poche aux fonctionnalités complètes : intensité jusqu'à 100 A, tension AC/DC, fréquence, résistance et continuité sonore.



Elle dispose d'un **afficheur 10 000 points rétro-éclairé**, d'une mémorisation d'affichage, des fonctions **mesure de la valeur maxi.** et **mesure différentielle** (Delta). Pour garantir une bonne autonomie, elle est dotée de **l'extinction automatique**, en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.



Mâchoires à serrage maximum de 28 mm, offrant une forte immunité.

Commutateur rotatif de sélection de la mesure : courant, tension, fréquence, continuité sonore, ou résistance.

Fonction valeur relative "zéro" pour la comparaison de 2 valeurs.

Activation du filtre anti-harmoniques (touche Hold).

Ecran LCD à afficheur 10 000 points, muni d'un rétro-éclairage.

## En complément de la pince F65, d'autres produits Chauvin Arnoux !

### Ouverture de mâchoires de 115 mm !

La pince **B102**, associée à un multimètre, est le complément idéal à la pince F65 pour les départs d'installation, sur des conducteurs de diamètre important.



### Vérification complète de la sécurité électrique des installations

Que ce soit en milieu domestique, tertiaire ou industriel (régime TT, TN ou IT), le **contrôleur d'installations électriques C.A 6116N** dispose de nombreuses mesures et fonctionnalités pour vérifier et certifier la mise aux normes et la sécurité des installations électriques.



				F65			
Mesure RMS							
Fonction		Calibre	Résolution	Précision		Protection contre les surcharges	
				avec filtre 50-60 Hz			
Courant AC	mA AC	60 mA	10 $\mu$ A	1,2 % $\pm$ 5 pts	2,5 % $\pm$ 5 pts (50-500 Hz) 3,5 % $\pm$ 10 pts (500 Hz-3 kHz)		150 Arms
		600 mA	100 $\mu$ A				
	A AC	10 A	1 mA	1,2 % $\pm$ 5 pts	2,5 % $\pm$ 5 pts (50-500 Hz) 3,5 % $\pm$ 10 pts (500 Hz-3 kHz)		
		80 A	10 mA		5 % $\pm$ 5 pts	5 % $\pm$ 5 pts (50-60 Hz)	
100 A							
Tension	V AC	600 V	0,1 V	1 % $\pm$ 5 pts (50-60 Hz) 1,2 % $\pm$ 5 pts (50-500 Hz) 2,5 % $\pm$ 5 pts (500 Hz-3 kHz)		660 Vrms	
	V DC	600 V	0,1 V	1 % $\pm$ 2 pts			
Résistance	$\Omega$	1 k $\Omega$	0,1 $\Omega$	1 % $\pm$ 3 pts (Vmax mesure 3,3 V DC)		600 Vrms	
Continuité sonore		Buzzer < 35 $\Omega$					
Fréquence	A Hz	100 Hz 1 kHz	0,1 Hz 1 Hz	0,5 % $\pm$ 2 pts (I > 10 mA)			
	V Hz	100 Hz 1 kHz	0,1 Hz 1 Hz	0,5 % $\pm$ 2 pts (V > 5 V)			
Affichage				10 000 points - 2 mesures / s			
Rétro-éclairage				●			
Valeur MAX.				100 ms			
Mesure relative ( $\Delta$ zéro)				●			
Extinction automatique débrayable				●			
$\emptyset$ d'enserrage				28 mm			
Dimensions				218 x 64 x 30 mm			
Poids				280 g (avec piles)			
Normes				CEI 61010-1 / CEI 61010-2-032 / CEI 61010-2-033			
Catégorie d'installation				CAT III 300 V			
Degré de protection de l'enveloppe				IP 30 selon NF EN 60529			

## ● Pour commander

### Pince multimètre de fuite

F65..... PO1120761

Livrée avec un jeu de cordon banane mâle coudé/banane mâle droite, 1 jeu de pointe de touche, 2 piles 1,5 V AAA/LR3, 1 sacoche de transport et 1 notice de fonctionnement en 5 langues.



### Accessoires et recharges

Nombreux accessoires et cordons de mesures disponibles.

[Consultez le guide sur www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

