




C.A 6418

Pince de terre à tête oblongue

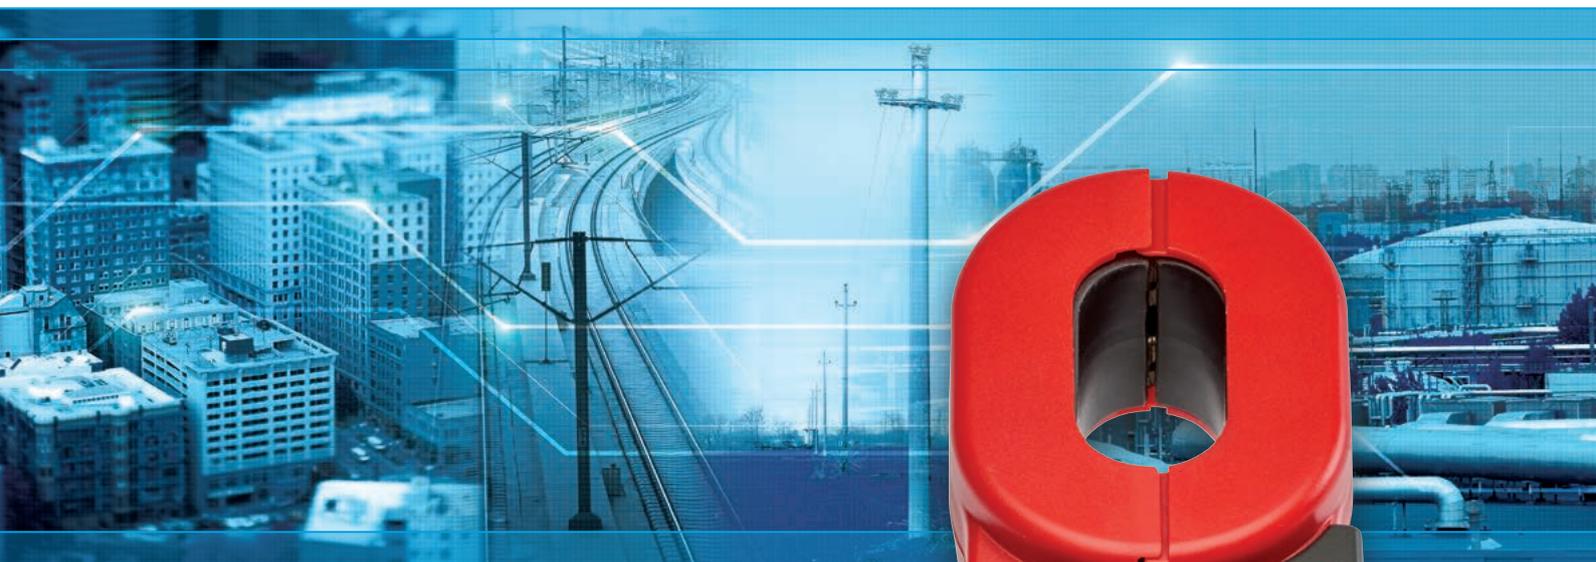

CONTRÔLEZ LES BOUCLES DE TERRE SUR BARRES RECTANGULAIRES

- Mesure de la résistance de boucle de 0,01 à 1 200 Ω
- Mesure de courant de 0,5 mA à 20 A
- Alarmes disponibles en Ω et A
- Mémoire horodatée de 300 mesures
- Maintien automatique de l'affichage à l'ouverture de la pince
- Calibration automatique de l'entrefer
- Recalibration possible sans retour usine



100V
CAT IV


150V
CAT III

IP
40

Mesurer pour mieux Agir



Pince C.A 6418 , pour enserrer tout type de barrettes de terre

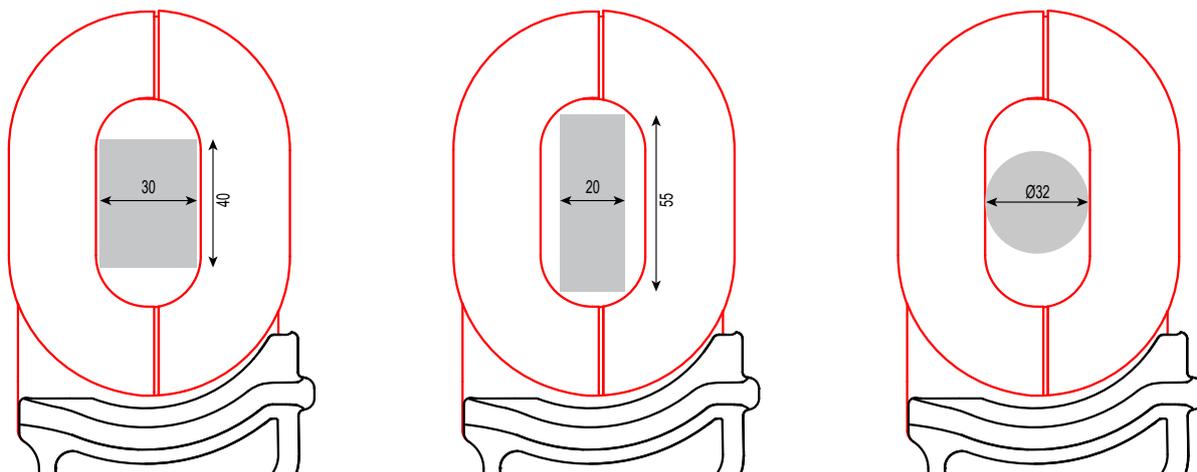

Caractéristiques techniques C.A 6418

| OHMMÈTRE DE BOUCLE | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plages de mesure | 0,010 à 0,099 Ω | 0,10 à 0,99 Ω | 1 à 49,9 Ω | 50 à 149 Ω | 150 à 245 Ω | 250 à 440 Ω | 450 à 640 Ω | 650 à 1200 Ω |
| Résolution | 1 mΩ | 10 mΩ | 100 mΩ | 1 Ω | 5 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 50 Ω |
| Précision | ± (1,5 %L + 0,01 Ω) | ± (1,5 %L + 2 r) | ± (1,5 %L + 2 r) | ± (2,5 %L + 2 r) | ± (5 %L + 2 r) | ± (10 %L + 2 r) | ± (15 %L + 2 r) | ± (20 %L + 2 r) |
| Tension à vide | ≤ 4,5 mV à 2 083 Hz | | | | | | | |
| AMPÈREMÈTRE | | | | | | | | |
| Plages de mesure | 0,5 à 9,995 mA | 10,00 à 99,90 mA | 100,0 à 299,0 mA | 0,300 à 2,990 A | 3,00 à 20,00 A | | | |
| Résolution | 50 μA | 100 μA | 1 mA | 10 mA | 100 mA | | | |
| Précision | ± (2 %L + 200 μA) | ± (2 %L + r*) | ± (2 %L + r) | ± (2 %L + r) | ± (2 %L + r) | | | |
| SETUP | | | | | | | | |
| Alarmes | Configurables en Z et I | | | | | | | |
| Buzzer | Actif | | | | | | | |
| HOLD | Manuel ou PRE-Hold automatique | | | | | | | |
| Extinction automatique | Actif / Inactif | | | | | | | |

Caractéristiques générales C.A 6418

| OHMMÈTRE DE BOUCLE | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Afficheur | OLED 152 segments – Surface active 48 x 39 mm |
| Mémorisation | 300 mesures horodatées |
| Alimentation | 4 piles alcalines 1,5 V LR6 AA ou 4 batteries NiMH |
| Autonomie | 2 400 mesures de 30 s |
| Calibration | Automatique au démarrage |
| IEC 61010 | 100 V CAT IV , 150 V CAT III |
| Étanchéité | IP 40 |
| Dimensions | 300 x 106 x 56 mm |
| Masse | 1,2 kg environ piles incluses |

* r = résolution

Etat de livraison

Un C.A 6418 livré avec :

- 1 x valise de transport
- 4 x piles 1,5 V
- 1 x dragonne
- 1 x CD Rom contenant les notices de fonctionnement
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x fiche de sécurité multilingues
- 1 x certificat de vérification



Références pour commander

C.A 6418 P01122018
Boucle de calibration CLI P01122301



En option

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +331 44 85 44 85
Fax : +331 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +331 44 85 44 38
Fax : +331 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP